


## Napínač pružín pre vidlice typu upside-down

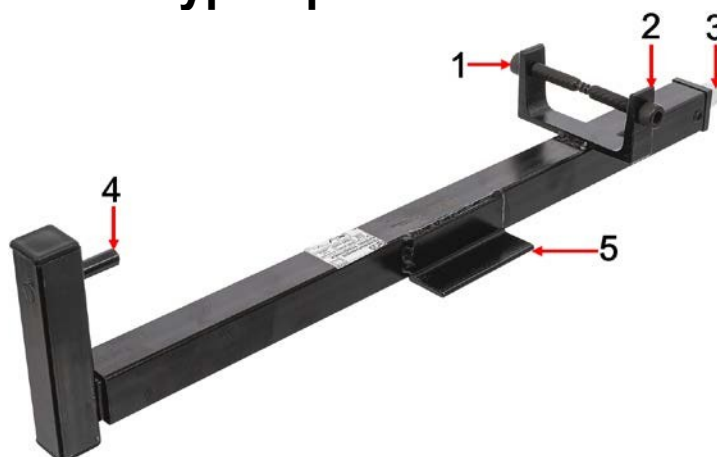

### KOMPONENTY

- 1 Upevňovacie skrutky
- 2 Upevňovacie zariadenie
- 3 Vretno
- 4 Upevňovací čap
- 5 Upevňovací uholník

### POZOR

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v ňom uvedené. Výrobok používajte správne, opatrne a výlučne na účel, na ktorý je určený. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu, zraneniam a zániku záruky. Tieto pokyny uchovajte na bezpečnom a suchom mieste pre neskoršie použitie. Ak produkt odovzdávate tretej osobe, priložte k nemu návod na použitie.

### ÚČEL POUŽITIA

Napínač pružín slúži na predpínanie pružín na vidliciach typu upside-down. Vďaka montáži jednou osobou sa udržiavajú nízke náklady na montáž. Napínač pružín je vhodný pre najbežnejšie vidlice typu upside-down, má rozsah napínania od 340 do 800 mm a je určený pre pružiny do 2350 N.

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Držte deti a iné neoprávnené osoby mimo pracovného priestoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s náradím ani s jeho obalom
- Nástroj nepoužívajte, ak chýbajú niektoré časti alebo sú poškodené.
- Nástroj používajte iba na určený účel.
- Nekladte náradie s batériami na batériu vozidla. Hrozí nebezpečenstvo skratu.
- Pri používaní náradia sa uistite, že sú dodržané miestne všeobecné bezpečnostné predpisy.
- Tento návod na obsluhu slúži ako všeobecný zdroj informácií o náradí. Vždy používajte servisnú literatúru špecifickú pre dané vozidlo, ktorá obsahuje údaje, pokyny na opravu a špeciálne varovania.
- Nástroj nepoužívajte, ak sú niektoré časti poškodené alebo chýbajú.
- Tento nástroj používajte iba na práce, na ktoré je určený.
- Nástroj nikdy nekladte na batériu vozidla. Hrozí nebezpečenstvo skratu.
- Pri práci vždy noste vhodné oblečenie, aby sa zabránilo zachyteniu.
- Nenoste šperky a dlhé vlasy si zviažte.

### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nechcené materiály recyklujte namiesto toho, aby ste ich vyhadzovali ako odpad. Obaly je potrebné triediť, odovzdať do zberného dvora a likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Informujte sa u miestneho úradu pre odpadové hospodárstvo o opatreniach týkajúcich sa recyklácie.




**DEMONTÁŽ**

Nižšie uvedený príklad znázorňuje montáž, demontáž sa vykonáva v opačnom poradí.

**MONTÁŽ**


Nasadzte vidlicovú tyč na upevňovací čap napínača pružiny a vložte pružinu. Umiestnite predpínaciu objímku na pružinu.

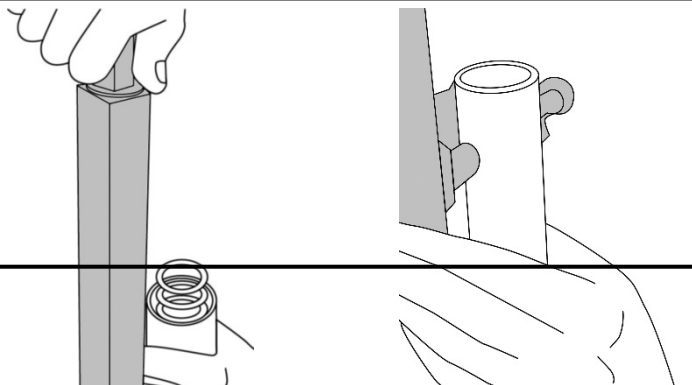

Dve skrutky upínacieho zariadenia zašraubujte do otvorov predpínacej objímky, aby ste ju zaistili v správnej polohe.

Predpnite pružinu pomocou napínača pružiny.

Nasadzte ocelovú podložku na predpínaciu objímku.

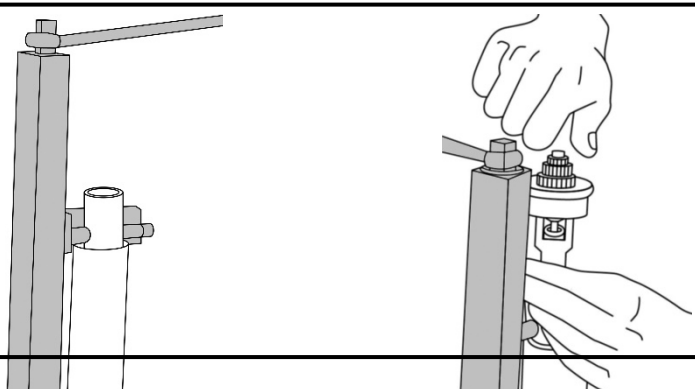

Nasadzte uzáver na piestovú tyč a dotiahnite poistnú maticu. Uvoľnite napínač pružiny.

Dávajte pozor, aby predpínacia objímka a ocelová podložka zostali na svojom mieste.

Vytiahnite kĺzavú rúrku a zašraubujte uzáver do kĺzavej rúrky

