Č. 55412

Kompresor na hustenie pneumatík, max. 15 bar



Návod na použitie

ŠPECIFIKÁCIA

Rozsah merania/plnenia: 0–15 bar / 0–1500 kPa / 0–15 kg/cm² / 0–220 PSI

Manometer s plastovým plášťom

Dĺžka plniacej hadice: cca 340 mm

Priemer stupnice: 49 mm (viditeľné)

POZOR

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uvedené bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte správne, opatrne a výlučne na účel, na ktorý je určený. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu, zraneniam a zániku záruky. Tento návod uchovajte na bezpečnom a suchom mieste pre neskoršie použitie. Ak produkt odovzdávate tretej osobe, priložte k nemu tento návod na použitie.

ÚČEL POUŽITIA

Tento výrobok slúži na hustenie pneumatík a kontrolu tlaku v pneumatikách a je vhodný pre všetky pneumatiky vybavené ventilom typu Schrader (ventil na automobilové pneumatiky).

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- O náradie sa starostlivo starajte. Pravidelne kontrolujte hadice a pripojenia stlačeného vzduchu.
- Nástroj nepoužívajte, ak je poškodený. Nechajte nástroj opraviť odborným personálom.
- Pri inštalácii regulátorov, filtrov a ďalšieho príslušenstva dodržiavajte pokyny výrobcu systému stlačeného vzduchu.
- Nástroj skladujte na suchom a bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Pri používaní tohto náradia vždy noste nasledujúce ochranné prostriedky:

- Ochranné okuliare
- Ochrana sluchu
- Protisklzová bezpečnostná obuv



BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com


POUŽITIE

Zašraubujte zásuvnú vsuvku do vnútorného závitu na rukoväti.
Na utesnenie použite vhodnú tesniacu pásku z PTFE.

Nasaďte pripojovaciu hlavicu na ventil pneumatiky.
Aktuálny tlak v pneumatike sa zobrazí na manometri.



Na nahustenie stlačte spúšť na hustilke.
Spúšť medzitým uvoľnite a skontrolujte aktuálny tlak v pneumatike.

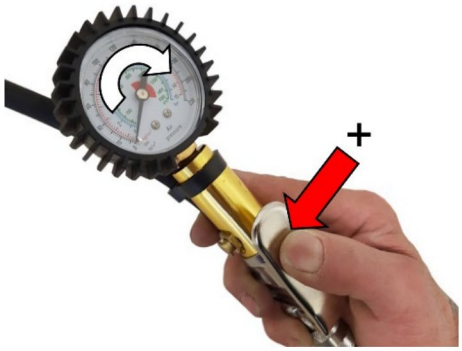

Príliš vysoký tlak v pneumatike znížte pomocou bočného vypúšťacieho ventilu.
Vypúšťanie medzitým prerušte a skontrolujte aktuálny tlak v pneumatike.



BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

BGS Do it yourself

CE

VYHLÁSENIE O ZHODE S POŽIADAVKAMI EÚ
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že konštrukcia výrobku:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Kompresor na hustenie pneumatík | 0 – 15 bar (č. 55412)
Air Tire Inflator | 0 – 15 bar
Appareil de gonfage pneumatique | 0 – 15 bar
Inflador de neumáticos | 0 – 15 bar

je v súlade s nasledujúcimi príslušnými predpismi:
splňuje požiadavky:
je v súlade s nižšie uvedenými predpismi:
je v súlade s normami:

Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES

Použité normy:
Identification of regulations/standards:
Norme appliquée:
Normas aplicadas:
EN ISO 12100:2010
EN ISO 4414:2010

Číslo certifikátu: 0P250102.TST0022 / TG-63
Zpráva o skúške: SQ-2024121801

Wermelskirchen, 28. 3. 2026

v zastúpení
Frank Schottke, splnomocnený zástupca

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 720480
Fax: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de