

Sada montážnych nástrojov pre jednotky ložísk kolies a nábojov pre ložiskové jednotky VAG 62, 66, 72 mm



NÁRADIE

- 1 polovičná miska (čierna) pre ložisko 72 mm
- 2 pološkrupiny (chromované) pre ložiská 66 mm
- 3 pološkrupiny (eloxované) pre ložiská 62 mm
- 4 Tlaková manžeta, univerzálna

- 5 skrutiek s polokruhovými hlavami M12x1,5
- 6 polokružkových skrutiek M14x1,5
- 7 tlačných podložiek, 3 kusy
- 8 jednotka vretena s guľôčkovým ložiskom

ÚČEL POUŽITIA

Táto sada náradia slúži na montáž jednotiek nábojov kolies s priemerom 62, 66 a 72 mm. Sada náradia je vhodná napr. pre modely Audi A2, VW Lupo, Polo, Fox, Seat Ibiza a Škoda Fabia.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred začatím práce si pozorne prečítajte pokyny.
- Nástroj používajte iba na práce, na ktoré je určený.
- Pri zdvíhaní vozidla vždy používajte zdvíhacie body určené výrobcom vozidla.
- Pred prácou pod vozidlom sa vždy uistite, že je vozidlo dostatočne podopreté podperami náprav alebo rampami. Zablokujte kolesá a uistite sa, že je ručná brzda pevne utiahnutá.
- Pri práci s touto sadou náradia vždy noste rukavice a ochranné okuliare.
- Uistite sa, že náradie je správne namontované.
- Vreteno neutiahnite nadmerne a nepoužívajte nadmernú silu, pretože by to mohlo poškodiť nielen náradie, ale aj súčiastku.
- Nástroj nie je vhodný na použitie s rázovým skrutkovačom. Použitie rázového skrutkovača môže viesť k prasknutiu ložiska vretena alebo iných súčastí a odletujúce úlomky súčastí môžu spôsobiť zranenia.
- Vždy používajte servisnú príručku, kde nájdete podrobné pokyny.
- Pred použitím náradia vždy namažte závit skrutiek.
- Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte poškodené súčiastky.
- Udržujte deti a neoprávnené osoby mimo pracovného priestoru.
- Uchovávajte tento nástroj mimo dosahu detí.

POUŽITIE

- 1 polovičné puzdrá (chromované) pre ložiská 66 mm
- 2 pološkrupiny (eloxované) pre ložiská 62 mm
- 3 pološkrupiny (čierne) pre ložiská 72 mm
- 4 Tlaková miska, univerzálna
- A puzdro ložiska kola
- B Nabeinheits-/Nabeinheitsmutter

- 5 skrutiek na pološkrupiny M12x1,5
- 6 skrutky na pološkrupiny M14x1,5
- 7 Tlakové podložky, 3 ks
- 8 Vretenová jednotka s guľôčkovým ložiskom
- B Jednotka ložiska kola/náboja
- C Nabeinheits-/Nabeinheitsmutter

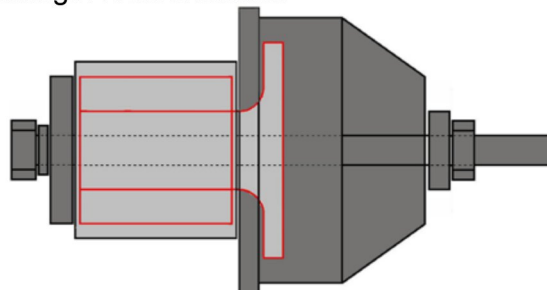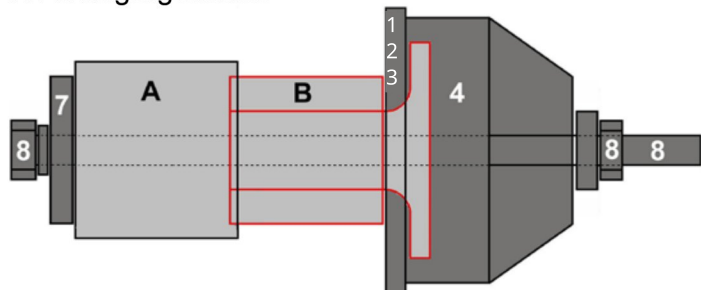


LAGERBEINHEIT MONTIEREN


MONTAGE LOŽISKOVEJ JEDNOTKY

1. Namontujte vhodné pološkrupiny pre priemer ložiska 62, 66 alebo 72 mm.
2. Nasuňte guľôčkové ložisko a príslušný tlakový krúžok na hriadeľ. Vonkajší priemer tlakového krúžku sa musí približne zhodovať s vonkajším priemerom puzdra koliesového ložiska.
3. Hriadeľ s namontovaným guľôčkovým ložiskom a tlačnou podložkou pretiahnite zozadu cez náboje kolies.
4. Novú jednotku ložiska a náboja s namontovanými polovičnými puzdrami a tlakovým krúžkom nasuňte z prednej strany na hriadeľ.
5. Namontujte guľôčkové ložisko a na záver ručne predpnite jednotku ložiska a náboja maticou hriadeľa.
6. Skontrolujte, či sú časti náradia správne usadené, a v prípade potreby ich znovu vyrovnajte.
7. Maticu vretena otočte napr. račňovým kľúčom v smere hodinových ručičiek, pričom vreteno na opačnej strane pridržte kľúčom.
8. Zasuňte jednotku náboja koliesového ložiska do puzdra koliesového ložiska, až kým západky na koliesovom ložisku nezapadnú do príslušnej drážky.


Krok 1

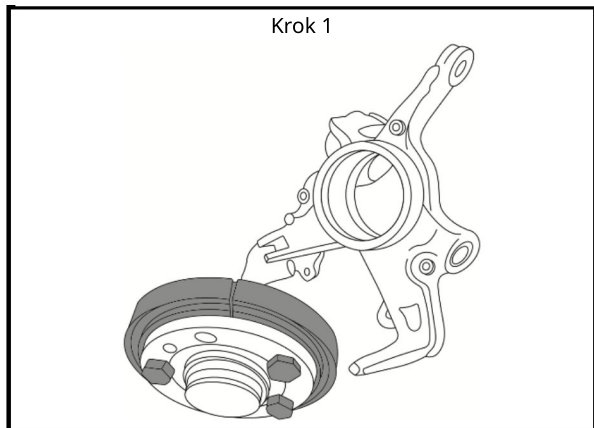

Krok 2

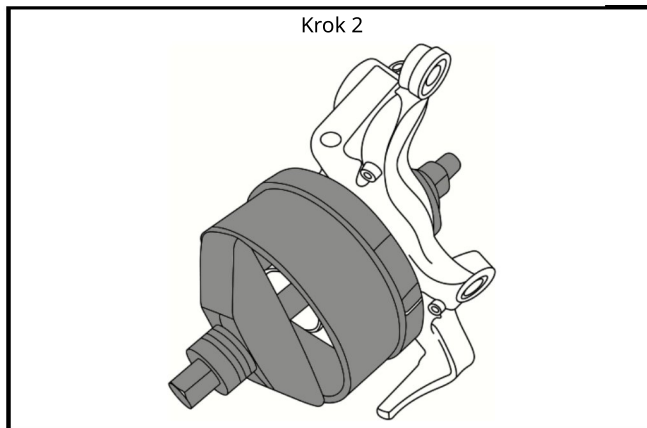

Krok 3

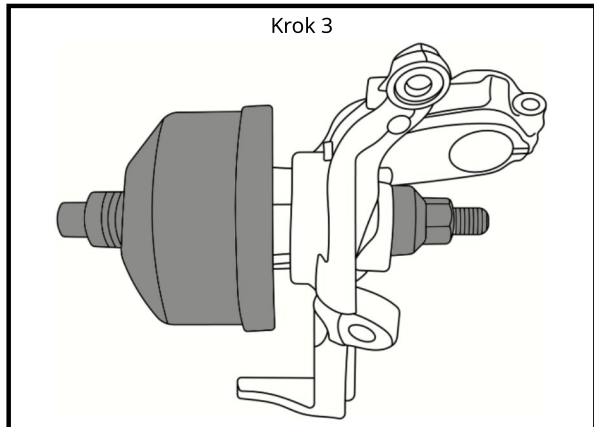

Krok 4

