

BGS 6647

Digitálny tlakomer pneumatík a merač hĺbky dezénu

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Merací rozsah: 0,2 – 6,9 bar (3,0 – 99,5 PSI)
- Presnosť: $\pm 0,1$ bar (1,5 PSI)
- Rozlíšenie: 0,05 bar (0,5 PSI)
- Jednotky merania: PSI, BAR, kPa, kg/cm^2
- Automatické vypnutie: približne po 85 sekundách
- Batéria: 1,5 V (LR44), 2 ks
- Prevádzková teplota: 0 – 50 °C
- Teplota skladovania: -10 – 55 °C
- Rozmery: 135 × 50 × 32 mm
- Hmotnosť: cca 60 g (vrátane batérie)



POUŽITIE


Tento prístroj je ideálny nástroj na jednoduché meranie tlaku v pneumatikách a hĺbky dezénu. Zariadenie sa vyznačuje nízkou hmotnosťou, kompaktným tvarom a jednoduchým používaním.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Odporúča sa merať tlak v pneumatikách ešte pred jazdou, pre dosiahnutie presných výsledkov.
- Dodržujte uvedený merací rozsah, inak môže byť výsledok nepresný.
- Dbajte na to, aby tlak neprekročil maximálny rozsah prístroja – príliš vysoký tlak môže zariadenie poškodiť.

KOMPONENTY


1. LCD displej
2. Posuvné pravítko
3. Meracie pravítko
4. Tlačidlo zapnutia (ON)
5. Hubica (na meranie tlaku)

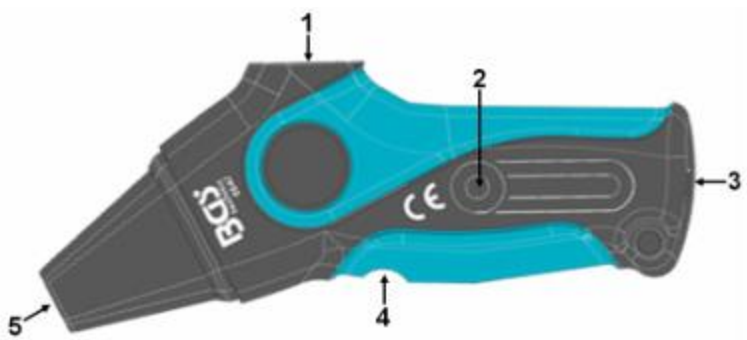

VÝMENA BATÉRIE

Ak sa displej nezobrazuje správne alebo je podsvietenie slabé, vymeňte batérie:

1. Otočte kryt batérie (6) proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho.
2. Vyberte vybité batérie a vložte nové (1,5 V, typ LR44).
3. Dbajte na správnu polaritu – záporný pól musí smerovať k pružine.
4. Batéria sa nesmie dotýkať pružiny a kovovej dosičky zároveň.
5. Nasadíte kryt a otočte ho v smere hodinových ručičiek.



POUŽÍVANIE

1. Stlačte tlačidlo „ON“, čím zapnete prístroj a podsvietenie. Displej sa rozsvieti približne na 2 sekundy a potom zobrazí nulovú hodnotu.
2. Na zmenu meracej jednotky stlačte opakovane tlačidlo „ON“: PSI → BAR → kPa → kg/cm² → PSI.
3. Odskrutkujte viečko ventilu pneumatiky.
4. Priložte hubicu tlakomeru na ventil pneumatiky.
5. Zabezpečte tesné priloženie, aby neunikal vzduch (nemal byť počuť žiadny zvuk).
6. Po približne 2 sekundách sa hodnota stabilizuje – to je výsledok merania.
7. Po dokončení merania odpojte prístroj a pokračujte s ďalšou pneumatikou.
8. Ak prístroj nepoužívate približne 85 sekúnd, automaticky sa vypne. Pre manuálne vypnutie podržte tlačidlo „ON“, kým hodnota na displeji nezmizne.



ČISTENIE

- Na čistenie použite mäkkú vlhkú handričku.
- Neponárajte prístroj do vody a nestriekajte ho žiadnymi kvapalinami.
- Nepoužívajte abrazívne alebo rozpúšťadlové čistiace prostriedky.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nepotrebné materiály recyklujte, nevyhadzujte ich do bežného odpadu. Náradie, obaly a príslušenstvo odovzdajte do zberného centra, ktoré ich ekologicky spracuje.



LIKVIDÁCIA

- Batérie nepatria do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na príslušné zberné miesto.
- Po skončení životnosti výrobku ho zlikvidujte v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).
- Viac informácií o recyklácii získate u miestneho správcu odpadu, v predajni elektrospotrebičov alebo u výrobcu BGS technic KG.



www.stargood.ee