

Nástroj na ložiská kolies pre ložiskové jednotky nábojov kolies VW T5



NÁRADIE

- 1** Hriadel' s guľôčkovým ložiskom
- 2** Tlačná doska
- 3** Tlačné skrutky
- 4** Montážne puzdrá
- 5** Demontážne puzdrá
- 6** Demontážna doska
- 7** Montážna doska
- 8** Matica vretena
- 9** Montážne skrutky pre puzdrá (4 a 5)
- 10** Kľúč typu L
- 11** Adaptérny krúžok pre zadnú nápravu VW T5 / T6

POZOR

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a všetky bezpečnostné pokyny v ňom uvedené. Výrobok používajte správne, opatrne a výlučne na určený účel. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu, zraneniu osôb a k zániku záruky. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a suchom mieste pre budúce použitie. Pri odovzdávaní výrobku tretím osobám priložte návod na použitie.

URČENÉ POUŽITIE

Tento nástroj bol navrhnutý na demontáž a montáž ložiskových jednotiek nábojov kolies s priemerom 85 mm na vozidlách VW T5, T6 a Touareg s 16-palcovými kolesami.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE


- Pred použitím tejto sady nástrojov si pozorne prečítajte pokyny.
- Tento súbor nástrojov nepoužívajte na iné účely, ako na ktoré je určený.
- Zdvíhanie vozidiel je povolené iba na špeciálnych zdvíhacích bodoch.
- Pred začatím práce pod vozidlom sa vždy uistite, že je vozidlo dostatočne podoprené podperami náprav alebo rampami. Zablokujte kolesá a uistite sa, že je pevne zaťažená ručná brzda.
- Vždy používajte schválenú ochranu očí, najmä pri práci pod vozidlami.
- Pri montáži sa uistite, že máte bezpečný a pevný postoj.
- Uistite sa, že náradie je správne namontované.
- Pravidelne kontrolujte stav náradia a vymeňte poškodené časti.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nepriskrutkujte príliš silno a nepoužívajte nadmernú silu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie náradia aj súčiastky.
- Nástroj nie je vhodný pre pneumatické rázové skrutkovače. Použitie pneumatického rázového skrutkovača môže viesť k prasknutiu ložiska vretena alebo iných komponentov a odletujúce úlomky komponentov môžu spôsobiť zranenia.
- Vždy používajte podrobné pokyny uvedené v príručke dielne.
- Pred použitím náradia vždy namažte závit skrutiek.
- Skontrolujte a podľa potreby vymeňte poškodené komponenty.
- Zabezpečte, aby sa deti a neoprávnené osoby nezdržovali v pracovnej oblasti.
- Tento nástroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri montáži náboja kolesa/ložiskovej jednotky musíte počuť cvaknutie. Cvaknutie znamená, že upevňovacie pazúriky náboja-ložiskovej jednotky zaskočili do upevňovacieho otvoru puzdra ložiska kolesa. Ak nie je náboj kolesa/ložisková jednotka správne namontovaná, hrozí nebezpečenstvo, že ložisko nebude pevne držať v puzdre ložiska kolesa. To môže viesť k nehode, vážnemu zraneniu a poškodeniu majetku.

DEMONTÁŽ

Namontujte demontážne puzdrá (5) na puzdro ložiska kolesa pomocou dvoch skrutiek (9).

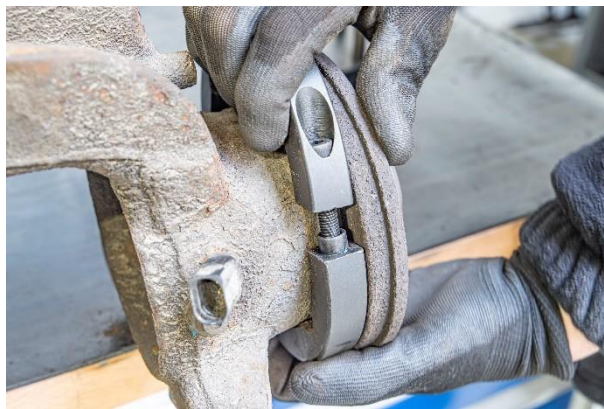

Opatrne zatlačte skrutky (3) do montážnej dosky – skrutky (3) musia byť zarovnané s otvorovým kruhom náboja kolesa.

Počas demontáže skrutky tlačia cez otvory koliesok na demontážne puzdrá (5).



ROZOBERANIE


Pripevnite demontážnu dosku (6) bočne k hnacieho hriadeľa a vložte vreteno (1) s pripevnenou montážnou doskou (2) z prednej strany cez náboj kola a demontážnu dosku (6).



Vytiahnite opotrebovanú jednotku náboja kola/ložiska s vretenom (1) a maticou vretena (8).

**MONTÁŽ**

POZOR: Pred montážou novej jednotky náboja kola/ložiska je potrebné vyčistiť kontaktnú plochu v puzdre ložiska kola.

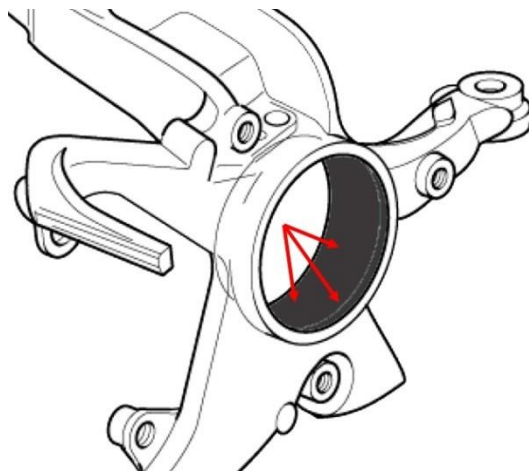


MONTÁŽ

Namontujte montážne puzdrá (4) na nový náboj kola/ložiskovú jednotku pomocou upevňovacích skrutiek pre montážne puzdrá (9).

Novú jednotku náboja/ložiska položte na montážnu dosku (2) tak, aby predmontované skrutky (3) dotýkali montážnych puzdier (4) cez otvory kolieskových čapov.

Pripevnite montážnu dosku (7) zboku k hnacieho hriadeľa a vložte vreteno (1) s pripevnenou montážnou doskou (2) a novou jednotkou náboja/ložiska z prednej strany cez otočné ložisko a montážnu dosku (7).

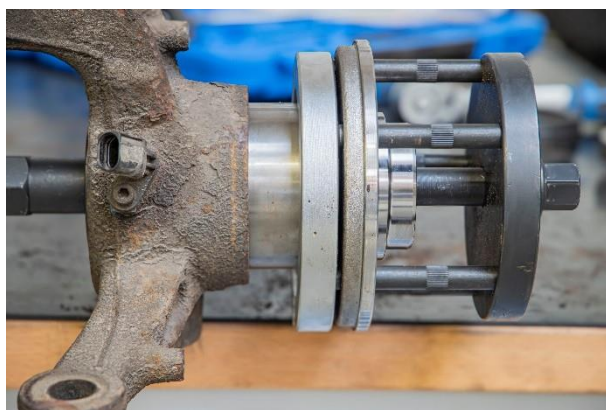

Vtlačte nové ložisko kola s ložiskovým vretenom (1) a maticou vretena (8).