



Výsuvný stojan na farby

G10879



Nosnosť: 500 libier (cca 227 kg)

Ľahká konštrukcia

Oceľové rúrky s 1/2-palcovou (12,7 mm) ochrannou penou omotanou okolo hornej časti rámu

Nastaviteľná pracovná výška: 58 cm - 94 cm

Dĺžka nohy: 78 cm

Dĺžka zakrivenej trubice: 40,35" (102,5 cm)


Priemer oceľovej rúry: 1,10" (2,8 cm)

Hrúbka oceľovej rúry: 0,05" (1,27 mm)

Hmotnosť balenia: približne 6,9 kg

Návod na montáž:

1. Na ohnutú rúru nasadíte penový kryt.
2. Vložte rúrkú nohy do zakrivenej rúrky. Zarovnajte otvory oboch potrubí.
3. Vložte oko s pripojenou reťazou, aby ste spojili komponenty.
4. Druhú sadu rúrok zostavte rovnakým spôsobom, tentoraz pomocou hákového svorníka.
5. Spojte obe sady tak, že jednu sadu poukladáte na druhú. Zarovnajte otvory a zaistite ich otočnými skrutkami.
6. Nezapomnite použiť ploché podložky – umiestnite ich medzi potrubia zvnútra a zvonka.
7. Utiahnite otočné skrutky maticami.
8. Konce rúrok umiestnite na ich otvorené konce.

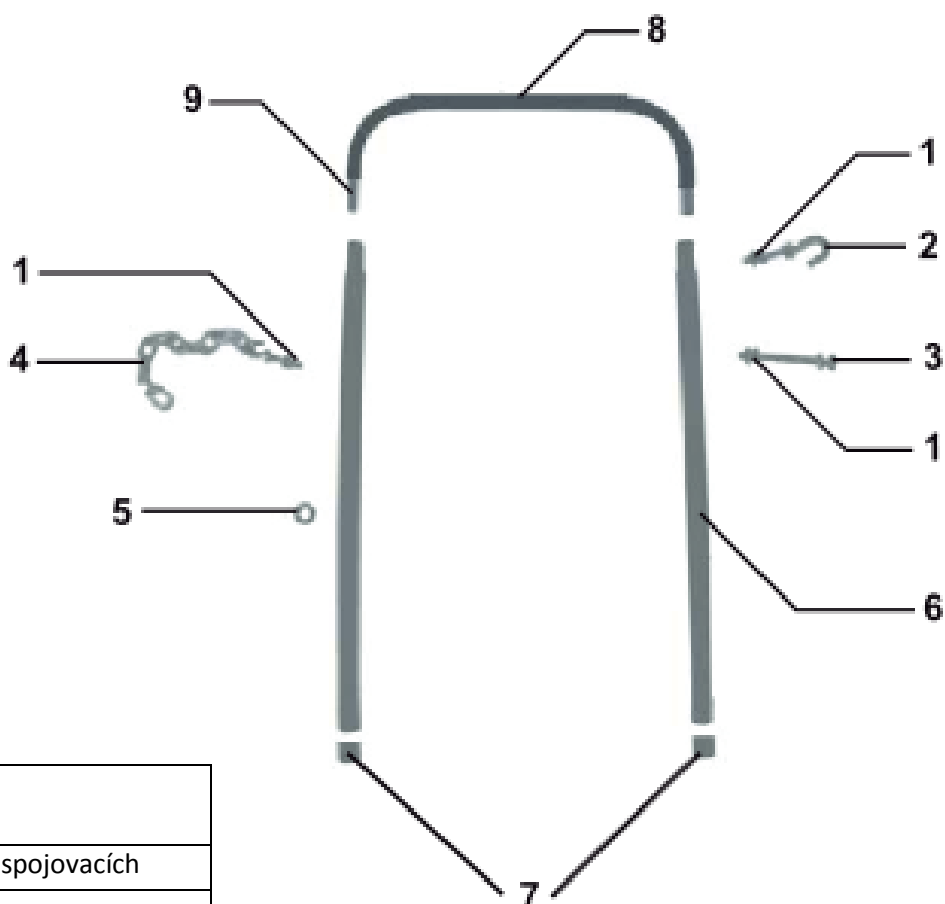

Číslo položky	Popis
1, 2, 3, 4, 5	Sada skrutiek a spojovacích
6	Nožná trubica
7	Koniec potrubia
8	Penový kryt
9	Ohýbané potrubie

Vyrobené pre spoločnosť GEKO. z o. o. Sp.k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
geko@geko.pl, www.geko.pl