

Súprava na demontáž ložísk

SÚČASTI

- 1 Vreteno
- 2 Noha sťahovača
- 3 Predĺženie nohy sťahovača
- 4 Mostík
- 5 Tlačná časť
- 6 Gulička ťahača 5 mm
- 7 Gulička ťahadla 6 mm
- 8 Gulička ťahača 8 mm



POZOR

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a všetky bezpečnostné pokyny v ňom uvedené. Výrobok používajte správne, opatrne a výlučne na určený účel. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu, zraneniu osôb a k zániku záruky. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a suchom mieste pre budúce použitie. Pri odovzdávaní výrobku tretím osobám priložte návod na použitie.

URČENÉ POUŽITIE

Táto sada ťahadiel s vymeniteľnými ťahadlovými guľôčkami s priemerom 5, 6 a 8 mm a maximálnym dosahom 100 mm je vhodná na demontáž guľôčkových ložísk.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE


- Deti a iné osoby držte mimo pracovného priestoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s týmto nástrojom ani s jeho obalom.
- Nesmiete používať náradie, ak chýbajú alebo sú poškodené niektoré jeho časti.
- Nástroj používajte iba na určený účel.
- Nenakladajte náradie na batériu vozidla. Hrozí nebezpečenstvo skratu.
- Pri práci na bežiacom motore buďte opatrní. Voľný odev, náradie a iné predmety sa môžu zachytiť o rotujúce časti a spôsobiť vážne zranenia.
- Pri práci na horúcich motoroch buďte opatrní, pretože hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Ak pred opravou vyberiete kľúč zo zapalovania, môžete zabrániť náhodnému naštartovaniu motora a následnému poškodeniu a vážnym zraneniam.
- Táto príručka slúži ako stručný návod a nenahrádza servisnú príručku. Vždy sa riadte servisnou literatúrou špecifickou pre dané vozidlo, najmä technickými údajmi, ako sú hodnoty krútiaceho momentu a pokyny na demontáž/montáž atď.
- Pred použitím náradia namažte závit vretena.
- Pri používaní náradia vždy noste ochranné rukavice a okuliare.

POUŽITIE


Dôležitá poznámka

Pred použitím udržiajte všetky závit čisté a namažte ich olejom!
Nepoužívajte rázový kľúč, mohlo by to poškodiť vreteno. Vyvŕtajte


ložiskovú kľetku vhodným vrtákom.



Zničte kľetku tak, aby sa jedna alebo dve ložiskové guľôčky mohli posunúť, kým nebude dostatok miesta pre ťahovú guľôčku. Rovnaký postup platí aj pre opačnú stranu.



Vyberte vhodnú dvojicu ťahacích guľčiek (6, 7 alebo 8).
Vložte ťahacie guľčiky do ložiska a otočte ho o 90°.
Guľčička sa už nedá vytiahnuť z ložiska.




Namontujte nohy ťahadla (2), vreteno (1) a v prípade potreby predĺženie nohy (3) na mostík (4).

Namontujte príslušnú dvojicu guľčiek ťahača (6, 7 alebo 8) na nohy ťahača.

Keď sú všetky časti ťahača zmontované, otočte vreteno v smere hodinových ručičiek a nástroj ľahko predpnite.

Skontrolujte, či sú všetky komponenty sťahovača správne namontované, a otočením vretena v smere hodinových ručičiek stiahnite ložisko (A) z čapu hriadeľa (B).

Upozornenie: Pri práci s týmto nástrojom vždy používajte pracovné rukavice a ochranné okuliare.

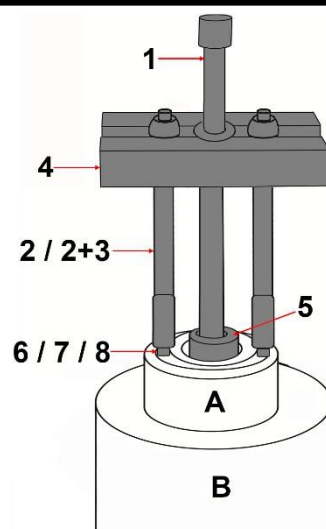

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nepotrebné materiály recyklujte namiesto toho, aby ste ich vyhadzovali ako odpad. Obaly by sa mali triediť, odniesť do recyklačného centra a likvidovať spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Informácie o recyklácii získate od miestneho úradu zodpovedného za likvidáciu tuhého odpadu.

