

Súprava nástrojov na vyrovňavanie spojky



NÁRADIE

- 1-8** Centrovacie diely pre otvor kľukového hriadeľa/vodiace ložisko,
priemer: 12,1 / 14,2 / 15,1 / 16,1 / 17,1 / 18,0 / 19,0 / 20,1 mm
- 9-11** Centrovacie tŕne pre spojkovú lamelu,
priemer: 14,9 - 19,7 / 19,8 - 27,2 / 22,8 - 36,0 mm

POZOR

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a všetky bezpečnostné pokyny v ňom uvedené. Výrobok používajte správne, opatrne a výlučne na určený účel. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu, zraneniu osôb a k zániku záruky. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a suchom mieste pre budúce použitie. Pri odovzdávaní výrobku tretím osobám priložte návod na použitie.

URČENÉ POUŽITIE

Táto sada nástrojov sa používa na centrovanie spojkového kotúča pri výmene spojky.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Udržujte deti a iné osoby mimo pracovného priestoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s týmto náradím alebo jeho obalom.
- Nástroj nepoužívajte, ak chýbajú alebo sú poškodené niektoré časti.
- Nástroj používajte iba na určený účel.
- Nenakladajte náradie na batériu vozidla. Hrozí nebezpečenstvo skratu.
- Pri práci na bežiacom motore buďte opatrní. Voľný odev, náradie a iné predmety sa môžu zachytiť o rotujúce časti a spôsobiť vážne zranenia.
- Pri práci na horúcich motoroch buďte opatrní, pretože hrozí nebezpečenstvo popálenia!

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE


- Ak pred opravou vyberiete kľúč zo zapalovania, môžete zabrániť náhodnému naštartovaniu motora a následnému poškodeniu motora a zraneniam osôb.
- Táto príručka slúži ako stručný návod a nenahrádza servisnú príručku. Vždy sa riadte servisnou literatúrou špecifickou pre dané vozidlo, najmä technickými údajmi, ako sú hodnoty krútiaceho momentu a pokyny na demontáž/montáž atď.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nepotrebné materiály recyklujte namiesto toho, aby ste ich vyhazovali ako odpad. Obaly by sa mali triediť, odniesť do recyklačného centra a likvidovať spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Informácie o recyklácii získate od miestneho úradu zodpovedného za likvidáciu tuhého odpadu.



POUŽÍVANIE

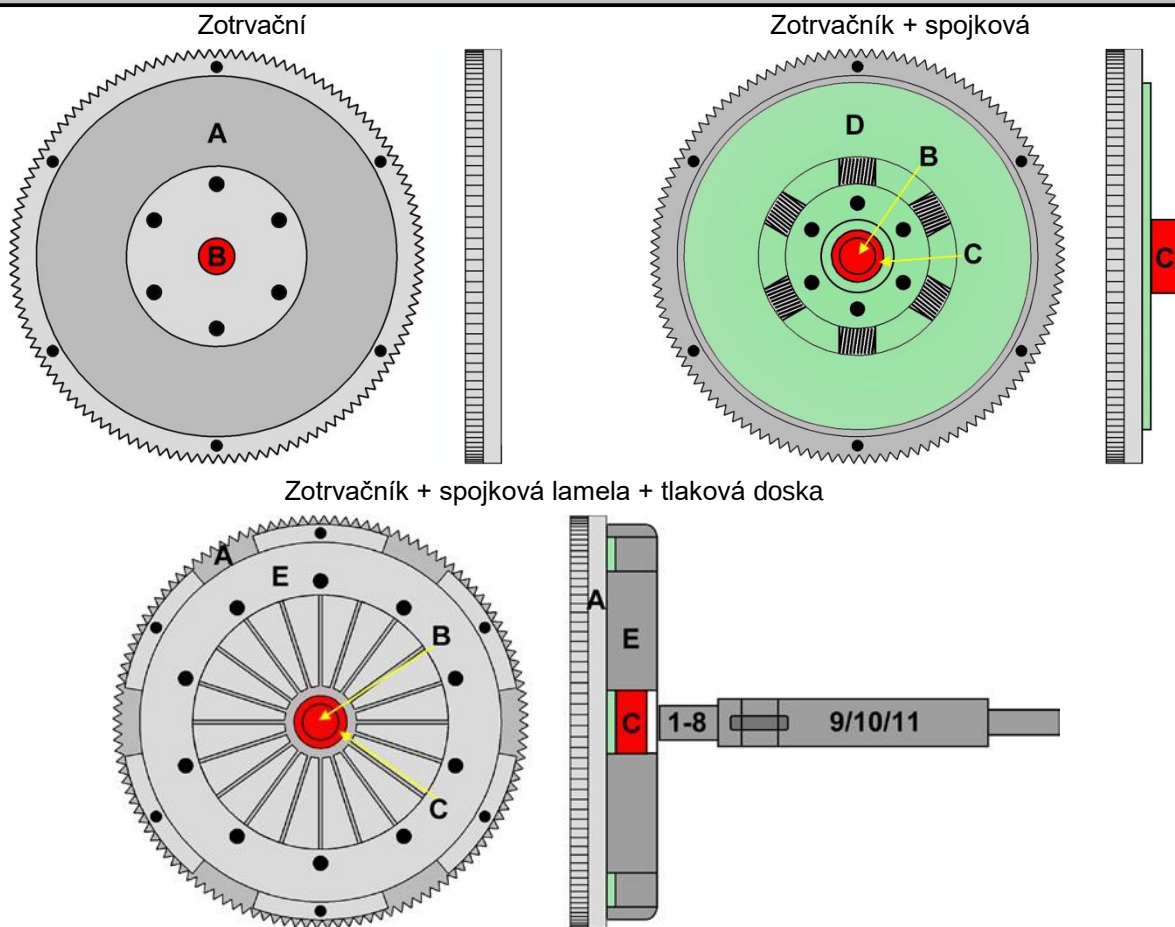

A Zotrvačník

B Otvor kľukového hriadeľa /
vodiace ložisko

D Spojková lamela

E Tlaková doska spojky

1. Vyberte vhodný centrovací diel (1-8), ktorý musí pasovať do otvoru kľukového hriadeľa alebo do vodiaceho ložiska.
2. Vyberte vhodný centrovací trň (9-11) a namontujte centrovací diel (1-8) na závit centrovacieho trňa.
3. Vložte centrovací trň spojky do náboja spojky a upevnite ho v náboji spojky otočením vroubkovaného skrutku v smere hodinových ručičiek.
4. Vycentrujte spojkový kotúč pomocou centrovacieho trňa v otvore kľukového hriadeľa/vodiacom ložisku a namontujte tlakovú dosku spojky. Upozornenie: Pri montáži spojkového kotúča sa uistite, že je namontovaný v správnej polohe.
5. Uvoľnite centrovací trň otočením vroubkovaného skrutku proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho z náboja spojky.