

Zariadenie na demontáž pneumatík

Preklad originálnych pokynov

SK**Zariadenie na demontáž pneumatík****POZOR!**

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Vyrobené pre:
GEKO Limited Liability Company Sp.k.
Kietlin, Spacerowa ulica 3,
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

SK - SLOVENSKÁ VERZIA

NÁVOD NA POUŽITIE VÝROBKU

Bezpečnosť

Pred montážou, inštaláciou, obsluhou alebo servisom pneumatického kladiva si prečítajte a pochopte celý návod. Nedodržanie týchto upozornení a pokynov môže viesť k smrti, zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. Pravidelne kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu. Ak zistíte rozstrapkanie alebo deformáciu, okamžite prestaňte zariadenie používať. Pri práci používajte zdravý rozum. Pri inštalácii a montáži pneumatického kladiva buďte ostražití a sústredení. Nikdy nepracujte pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov. Pri montáži a používaní pneumatického kladiva udržiavajte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Udržujte ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru. Oblečte sa primerane. Počas práce nikdy nenoste voľné oblečenie ani šperky. Zviažte si dlhé vlasy a držte oblečenie a rukavice v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.

NEPOUŽÍVAJTE rázový ťahovák, pretože by mohol poškodiť zariadenie. Pred a po každom použití skontrolujte, či sú všetky upevňovacie prvky bezpečne utiahnuté.

Služba

Potrebné nástroje: nastaviteľný kľúč, otvorený kľúč alebo pneumatická račna.

1. Umiestnite zariadenie na ráfik tak, aby zuby a základňa boli medzi ráfikom a okrajom pneumatiky.

Krok 1



2. Utiahnite čelusť svorky ráfika pomocou kľúča, kým nebude pevne pevne utiahnutá. Uistite sa, že zuby zariadenia a základňa sú v jednej rovine s ráfikom.

Krok 2




3. Pokračujte v uťahovaní kľúčom, kým nie je pevne utiahnutý. NEUŤAHUJTE!
4. Pomocou kľúča začnite otáčať maticu zariadenia v smere hodinových ručičiek. Tým sa základňa zariadenia zníži.

Krok 3 a 4



5. Pokračujte v otáčaní v smere hodinových ručičiek, kým sa pneumatika nezdvihne z ráfika. V prípade potreby tento postup zopakujte na 2 – 3 miestach na každej strane kolesa, kým sa nezdvihne celá pneumatika.

Krok 5

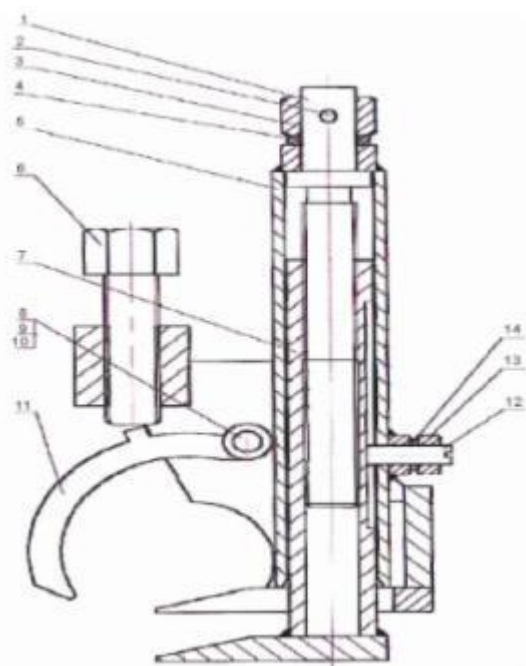

1. Dlhá skrutka
2. Flexibilný kolík
3. Oreška
4. Podložka
5. Sada puzdier
6. Krátka skrutka
7. Sada čeľustí
8. Otočný čap
9. Podložka
10. Závlačka
11. Háčik
12. Skrutka
13. Oreška
14. Flexibilný kolík