FERDUS

KATALOG OPRAVNÝCH MATERIÁLŮ

REPAIR MATERIALS CATALOG



www.ferdus.cz | info@ferdus.cz

OPRAVNÉ SADY
REPAIR KITS

OPRAVA DUŠÍ
TUBE REPAIR

OPRAVA PLÁŠŤŮ
TYRE REPAIR

ROZTOKY
FLUIDS

MONTÁŽ
MOUNTING

VYVAŽOVÁNÍ
BALANCING

OPRAVNÉ SADY • REPAIR KITS

TUBE REPAIR

SOUPRAVY NA OPRAVU DUŠÍ • TUBE REPAIR KITS

DUŠE • TUBES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBSAH CONTENT	KS V BAL. UNITS/BAG	
5.11	**VELO** MTB, trekking, citibike	1 × brusný papír emery paper 1 × D 4 ml 1 × ZS 10 2 × ZS 1 2 × ZS 2	100	
5.12	**VELO mini** MTB, trekking, citibike	1 × brusný papír emery paper 1 × D 4 ml 1 × ZS 10 1 × ZS 1 1 × ZS 2	100	
5.13	**SPURT** Silniční kola (Road bike)	1 × brusný papír emery paper 1 × D 4 ml 1 × ZS 9 4 × ZS 0	100	
5.22	**VELO+** Univerzální s nástroji (Universal with tools)	1 × brusný papír emery paper 1 × D 4 ml 1 × ZS 10 2 × plastová páka plastic lever 2 × ZS 1 4 × ZS 2	100	
5.02	**MOTO** Motocykly (Motorcycle)	1 × brusný papír emery paper 1 × D 4 ml 1 × ZS 11 2 × ZS 3 1 × ZS 4	50	
5.03	**AUTO** Osobní auta (Passenger car kit)	1 × brusný papír emery paper 1 × D 4 ml 1 × ZS 11 2 × ZS 3 1 × ZS 5	50	

TECHNOLOGICKÝ POSTUP • REPAIR PROCEDURE



TUBELESS REPAIR

SOUPRAVY NA OPRAVU BEZDUŠOVÝCH PLÁŠŤŮ • TUBELESS REPAIR KITS

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBSAH CONTENT	KS V BAL. UNITS/BAG	
5.14	**BIKE tubeless** Bezdušové pláště kol Bicycle tubeless tyres	1 × brusný papír emery paper 1 × D 4 ml 1 × US 11 2 × US 1	100	
5.15	**MOTO tubeless** Bezdušové pláště motocyklů Motorcycle tubeless tyres	1 × brusný papír emery paper 1 × D 4 ml 1 × US 6 2 × US 3	50	


TECHNOLOGICKÝ POSTUP • REPAIR PROCEDURE

Maximální Ø průpichu 2 mm. Při průpichu nesmí být poškozena nosná kostra pláště.
Maximum puncture Ø 2 mm. The tyre carrying carcass of the punctured tyre must not be damaged.



KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBSAH CONTENT	KS V BAL. UNITS/BAG	
5.10	**BIKE speed**	1 × D 4 ml 1 × provlékací jehla kovová metal inserting tool 10 × OK 100/10-3,5 MOTO	20	
5.08	**MOTO speed**	1 × D 4 ml 1 × provlékací jehla kovová metal inserting tool 10 × OK 100/10-3,5 MOTO	20	
5.06	**AUTO speed**	1 × D 4 ml 1 × náhradní čisticí jehla spare cleaning rasp 1 × provlékací jehla kovová metal inserting tool 10 × OK 100/5-6	20	

TECHNOLOGICKÝ POSTUP • REPAIR PROCEDURE

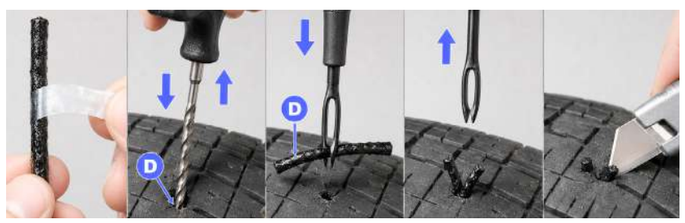

OPRAVNÉ SADY • REPAIR KITS


CORD REPAIR

SOUPRAVY NA OPRAVU BEZDUŠOVÝCH PNEU POMOCÍ KNOTŮ • TUBELESS REPAIR KITS USING PLUGS

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBSAH CONTENT	KS V BAL. UNITS/BAG	
8.50	UNIVERSAL MOTO/CAR	10 × knoty strings (3,5 mm); 1 × čistící jehla a provlékací jehla cleaning rasp and inserting tool; 1 × rukavice gloves; 5 × knoty strings (6 mm); 1 × nůž knife; 4 × **D 4 ml**	1	
8.48	STANDARD CAR	1 × rukavice gloves; 1 × rukojeť + 2 jehly a 1 vidlice handle + 2 needles and 1 rasp; 5 × knoty strings (6 mm); 1 × nůž knife; 4 × **D 4 ml**	1	
8.49	KOMPLET CAR	1 × rukavice gloves; 1 × čistící jehla a provlékací vidlice cleaning rasp and inserting tool; 5 × knoty strings (6 mm); 1 × nůž knife; 4 × **D 4 ml**	1	
8.46	STANDARD TRUCK	1 × rukavice gloves; 1 × rukojeť + 2 jehly a 1 vidlice handle + 2 needles and 1 rasp; 5 × knoty strings (6 mm); 1 × nůž knife; 4 × **D 4 ml**	1	
8.47	KOMPLET TRUCK	1 × rukavice gloves; 1 × čistící jehla a provlékací vidlice cleaning rasp and inserting tool; 5 × knoty strings (6 mm); 1 × nůž knife; 4 × **D 4 ml**	1	

TECHNOLOGICKÝ POSTUP • REPAIR PROCEDURE

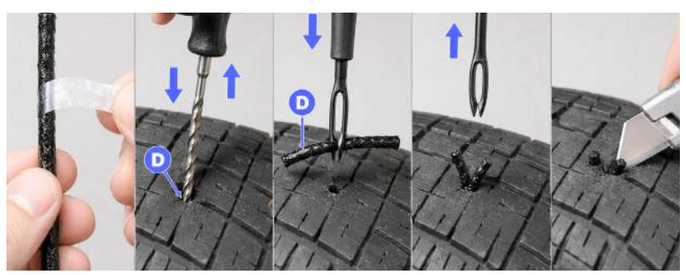


OPRAVA DUŠÍ • TUBE REPAIR

ZS

ZÁPLATY • PATCHES

DUŠE • TUBES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	ROZMĚR SIZE (mm)	KS V BAL. UNITS/BAG	POUŽITÍ USAGE
1.14	ZS 0	Ø 16	100	
1.01	ZS 1	Ø 20	100	
1.02	ZS 2	Ø 25	100	
1.03	ZS mini	Ø 30	100	
1.04	ZS 3	Ø 37	100	
1.05	ZS 4	Ø 46	50	
1.06	ZS 5	Ø 60	50	
1.07	ZS 6	Ø 75	25	
1.08	ZS 7	Ø 100	10	
1.16	ZS 8	Ø 120	10	
1.15	ZS 9	32 × 16	50	
1.09	ZS 10	50 × 25	50	
1.10	ZS 11	75 × 35	50	
1.11	ZS 12	100 × 50	25	
1.17	ZS truck	125 × 63	10	
1.12	ZS 13	150 × 75	10	
1.13	ZS 14	180 × 85	10	

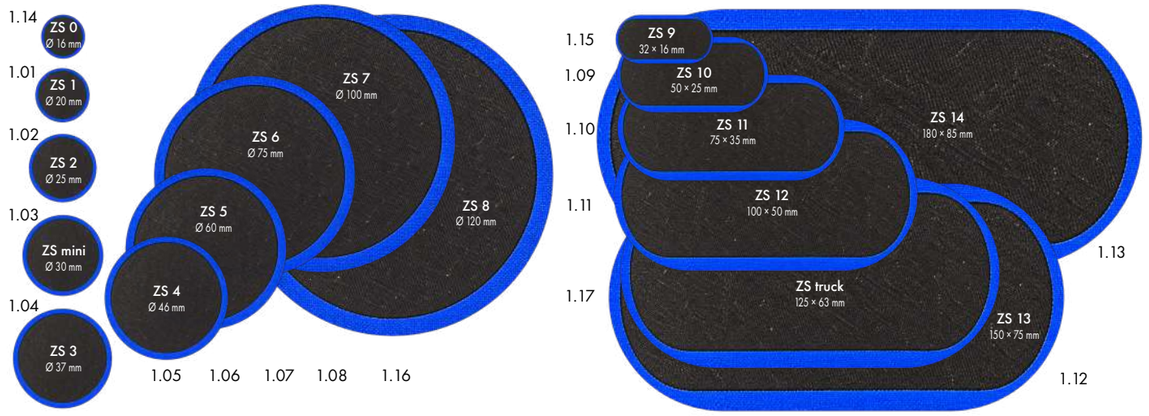

TECHNOLOGICKÝ POSTUP • REPAIR PROCEDURE



D **Pro aplikaci záplat ZS se používá VULKANIZAČNÍ ROZTOK D.**
For application of ZS patches VULCANIZATION FLUID D is used.

OPRAVNÉ SADY REPAIR KITS
OPRAVA DUŠÍ TUBE REPAIR
OPRAVA PLÁŠŤŮ TYRE REPAIR


OPRAVA DUŠÍ • TUBE REPAIR

PS

VENTILOVÉ PODLOŽKY - VYZTUŽENÉ • VALVE PATCHES - FABRIC-REINFORCED

DUŠE • TUBES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	ROZMĚR SIZE (mm)	OTVOR HOLE (mm)	KS V BAL. UNITS/BAG	POUŽITÍ USAGE
6.01	PS 1	Ø 45	Ø 6	10	
6.02	PS 2	Ø 60	Ø 6	10	
6.03	PS 3	Ø 90	Ø 9	10	
6.04	PS 4	Ø 105	Ø 11	10	
6.05	PS 5	Ø 120	Ø 11	10	

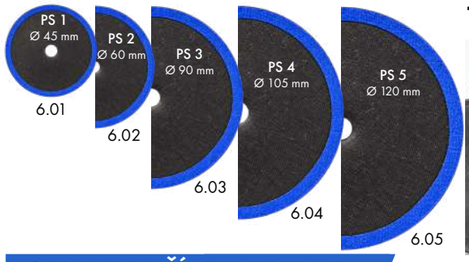

TECHNOLOGICKÝ POSTUP • REPAIR PROCEDURE




OPRAVA DUŠÍ • TUBE REPAIR

VS

PODLOŽKY POD PATKOVÉ VENTILY • RUBBER BASE VALVES - BONDING RUBBER

DUŠE • TUBES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	ROZMĚR SIZE (mm)	KOMPLETOVAT S COMPLETE WITH	KS V BAL. UNITS/BAG	POUŽITÍ USAGE
7.01	VS 1	Ø 66	11.86, 11.90	10	
7.02	VS 2	Ø 72	11.92	10	
7.03	VS 3	Ø 88	11.87	10	
7.04	VS 4	Ø 120	11.79, 11.84	10	
11.86	GP5/11,5	Ø 55	7.01	10	
11.90	GP5/16	Ø 55	7.01	10	
11.92	GP6/65	Ø 65	7.02	10	
11.87	V-3-08-3/80 (V5564-02)	Ø 80	7.03	10	
11.84	V-3-08-3/105	Ø 105	7.04	10	
11.79	GP6/100 tractor	Ø 100	7.04	10	

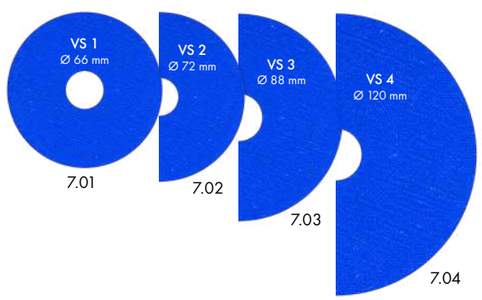

TECHNOLOGICKÝ POSTUP • REPAIR PROCEDURE



F **Pro aplikaci ventilových vložek PS a VS se používá VULKANIZAČNÍ ROZTOK F.**
For application of PS and VS patches VULCANIZATION FLUID F is used.

OPRAVNÉ SADY REPAIR KITS
OPRAVA DUŠÍ TUBE REPAIR
OPRAVA PLÁŠŤŮ TYRE REPAIR


OPRAVA DUŠÍ • TUBE REPAIR

VS VENTILY

PATKOVÉ VENTILY S PODLOŽKOU VS • RUBBERBASE VALVES WITH VS BONDING RUBBER

DUŠE • TUBES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	ROZMĚR SIZE (mm)	KS V BAL. UNITS/BAG	POUŽITÍ USAGE
7.10	GP1-S	Ø 55	10	
7.11	GP5/11,5-S	Ø 66	10	
7.12	GP5/16-S	Ø 66	10	
7.13	GP6/65-S	Ø 72	10	
7.17	GP6/80-S	Ø 88	10	
7.18	TR220A/80-S	Ø 88	10	
7.14	V-3-08-3/80-S	Ø 88	10	
7.15	V3-08-3/105-S	Ø 120	10	
7.16	GP6/100-S	Ø 110	10	

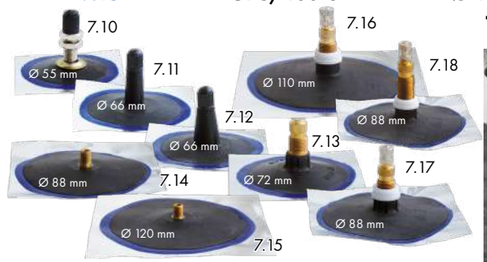

TECHNOLOGICKÝ POSTUP • REPAIR PROCEDURE



OPRAVA PLÁŠŤŮ • TYRE REPAIR


US

UNIVERZÁLNÍ OPRAVNÉ VLOŽKY • UNIVERSAL REPAIR PATCHES

PLÁŠTĚ • TYRES

	Ø C max. mm	BIKE	MOTO	C	C	C
	0,5	US 1/11				
	1	US 2				
	1		US 2/3			
	2		US 4/6			
H-V	3			US 3	US 3	
	4			US 4	US 4	
	5				US 6	US 8
W-ZR	3				US 4	US 6
	4				US 6	US 6
	6				US 8	US 8
	7				US 10	US 10

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	ROZMĚR SIZE (mm)	KS V BAL. UNITS/BAG
4.25	US 1	Ø 24	50
4.26	US 11	24 × 37	50
4.24	US 2	Ø 27	50
4.20	US 3	Ø 32	50
4.21	US 4	Ø 37	50
4.22	US 6	Ø 45	50
4.23	US 8	Ø 60	50
4.27	US 10 truck	Ø 80	10

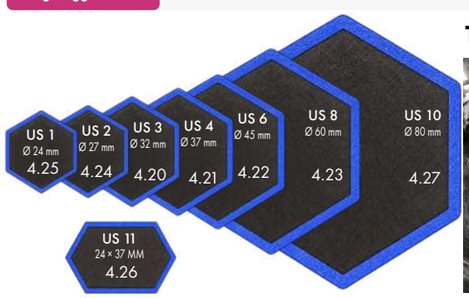

TECHNOLOGICKÝ POSTUP • REPAIR PROCEDURE



F **Pro aplikaci ventilů s podložkou VS a opravných vložek US se používá VULKANIZAČNÍ ROZTOK F.**
For application of valves with VS patches and US repair patches VULCANIZATION FLUID F is used.


OPRAVA PLÁŠŤŮ • TYRE REPAIR


CONE/ON/MP/TP

OPRAVNÉ NÝTY NA PLÁŠTĚ • COMBINATION PATCH STEMS

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	DŘÍK / HLAVA STEAM / HEAD (mm)	KS V BAL. UNITS/BAG	MAX. VELIKOST POŠKOZENÍ MAX. DAMAGE SIZE (mm)					
8.31	CONE 4	Ø 4 / 35	10	3	3	3			
8.32	CONE 6	Ø 6 / 45	10		6	6	6		
8.33	CONE 8	Ø 8 / 50	10			8	8	8	8
8.02	ON 6	Ø 6 / 45	10		6	6	6		
8.03	ON 8	Ø 8 / 50	10			8	8	8	8
8.06	ON 10	Ø 10 / 55	10				10	10	10
8.05	ON 12	Ø 12 / 90	10						12
8.04	ON 16	Ø 16 / 130 × 130	10						16
8.01	ON 4 s drátkem (with wire)	Ø 4 / 40	10	3	3	3			
8.07	ON 6 s drátkem (with wire)	Ø 6 / 45	10		6	6	6		
8.08	ON 8 s drátkem (with wire)	Ø 8 / 55	10			8	8	8	8
8.09	ON 10 s drátkem (with wire)	Ø 10 / 65	10				10	10	10
8.10	ON 12 s drátkem (with wire)	Ø 12 / 90	10						12
8.41	MP 4	Ø 4 / 36	24	3	3	3			
8.42	MP 6	Ø 6 / 52	24		6	6	6		
8.43	MP 9	Ø 9 / 53	24			9	9	9	9
8.44	MP 12	Ø 12 / 88 × 88	24						12
8.45	MP 14	Ø 14 / 100 × 100	24						14
8.81	TP 7	Ø 7 / 50	24		7	7	7		

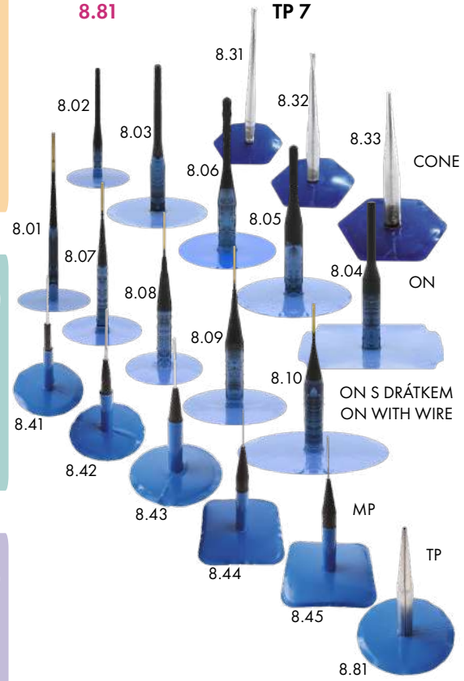

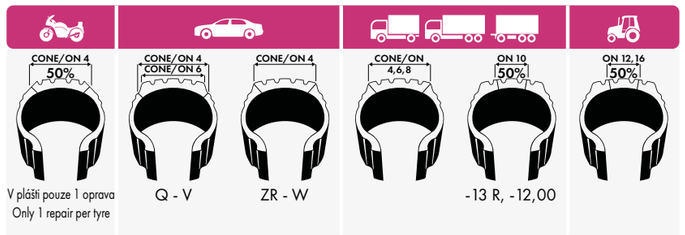

TECHNOLOGICKÝ POSTUP • REPAIR PROCEDURE



F **Pro aplikaci nýtů CONE/ON/MP/TP se používá VULKANIZAČNÍ ROZTOK F.**
For application of CONE/ON/MP/TP patch stems VULKANIZATION FLUID F is used.


OPRAVA PLÁŠŤŮ • TYRE REPAIR

OK


OPRAVNÉ KNOTY • REPAIR INSERTS

PLÁŠTĚ • TYRES


KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	DÉLKA LENGTH (mm)	PRŮMĚR DIAMETER (mm)	KS V BAL. UNITS/BAG	POUŽITÍ USAGE
8.30	OK 100/10-3,5 HNĚDÁ (BROWN)	100	3,5	10	
8.29	OK 100/10-3,5 ČERNÁ (BLACK)	100	3,5	10	
8.22	OK 100/5-6 HNĚDÁ (BROWN)	100	6	5	
8.15	OK 100/5-6 ČERNÁ (BLACK)	100	6	5	
8.21	OK 200/5-6 HNĚDÁ (BROWN)	200	6	5	
8.16	OK 200/5-6 ČERNÁ (BLACK)	200	6	5	




8.30
OK 100/10-3,5 HNĚDÁ
(BROWN)
Ø 3,5 mm




8.22
OK 100/5-6 HNĚDÁ
(BROWN)
Ø 6 mm




8.29
OK 100/10-3,5 ČERNÁ
(BLACK)
Ø 3,5 mm



8.15
OK 100/5-6 ČERNÁ
(BLACK)
Ø 6 mm




8.21
OK 200/5-6 HNĚDÁ
(BROWN)
Ø 6 mm



8.16
OK 200/5-6 ČERNÁ
(BLACK)
Ø 6 mm

TECHNOLOGICKÝ POSTUP • REPAIR PROCEDURE

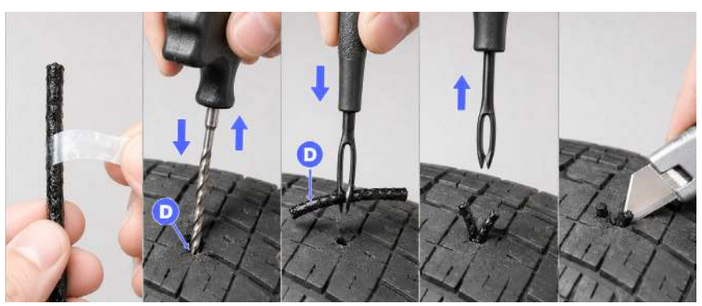

D **F** **Pro aplikaci knotů OK se používá VULKANIZAČNÍ ROZTOK D nebo F.**
For application of OK repair inserts VULKANIZATION FLUID D or F is used.

OPRAVA PLÁŠŤŮ • TYRE REPAIR

UR/OR/KR RADIAL

OPRAVNÉ VLOŽKY PRO RADIÁLNÍ PLÁŠTĚ • RADIAL TYRE REPAIR UNITS

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	VRSTVY LAYERS	ROZMĚRY DIMENSIONS (mm)	KS V BAL. UNITS/BAG	POUŽITÍ USAGE
UR - univerzální • universal					
2.11	UR 11	1	55 × 75	20	
2.31	UR 111	1	60 × 90	20	
2.12	UR 21	1	70 × 120	10	
2.13	UR 32	2	80 × 125	10	
2.32	UR 132	2	90 × 145	10	
2.14	UR 42	2	95 × 175	5	
2.40	UR 52	3	115 × 125	5	
2.15	UR 53	3	105 × 200	5	
2.16	UR 64	4	130 × 260	5	
2.17	UR 94	4	135 × 335	3	
2.18	UR 104	4	180 × 400	2	
2.35	UR 162	2	150 × 190	3	
2.36	UR 173	3	180 × 230	2	
2.37	UR 183	3	215 × 295	2	
2.38	UR 193	3	245 × 340	2	
OR - pro opravy v boku • for repairs of sidewall punctures					
2.19	OR 62	2	85 × 220	10	
2.20	OR 73	3	75 × 260	10	
2.21	OR 83	3	75 × 330	10	
KR - pro opravy v běhounu • for repairs of tread injuries					
2.33	KR 21	1	75 × 90	10	
2.39	KR 31	1	90 × 105	10	
2.22	KR 53	3	115 × 125	5	
2.34	KR 153	3	125 × 145	5	
2.23	KR 64	4	130 × 180	5	
2.24	KR 104	4	180 × 230	3	

UR 11 - UR193





OR 62 - OR 83



KR 21 - KR 104

F **Pro aplikaci opravné vložky UR/OR/KR RADIAL se používá VULKANIZAČNÍ ROZTOK F.**
For application of UR/OR/KR RADIAL repair units VULCANIZATION FLUID F is used.

FERDUS info@ferdus.cz +420 577 103 566 REPAIR MATERIALS CATALOG KATALOG OPRAVNÝCH MATERIÁLŮ

OPRAVNÉ SADY REPAIR KITS · OPRAVA DUŠÍ TUBE REPAIR · OPRAVA PLÁŠŤŮ TYRE REPAIR · ROZTOKY FLUIDS · MONTÁŽ MOUNTING · VYVAŽOVÁNÍ BALANCING

OPRAVA PLÁŠŤŮ • TYRE REPAIR

UR/OR/KR RADIAL


OPRAVNÉ VLOŽKY PRO RADIÁLNÍ PLÁŠTĚ • RADIAL TYRE REPAIR UNITS

PLÁŠTĚ • TYRES

* C = nosný kord pneumatiky
C = tyre carcass cord

! **Střed poškození = střed vložky.**
Injury centre = repair unit centre.

ROZMĚR POŠKOZENÍ
INJURY SIZE

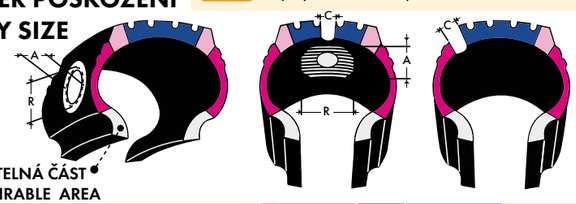

NEOPRAVITELNÁ ČÁST
NON-REPAIRABLE AREA

		A mm max.	R mm max.	RADIAL	A/C mm max.	R mm max.	Ø C mm max.
165–215, 6–8 PR	Q	6	12	UR 11	10	10	8
		12	20	UR 111	12	15	8
		20	35	UR 21	18	20	10
	T	6	12	UR 11	8	8	6
		10	20	UR 111	10	12	6
		15	30	UR 21	12	15	6
	H	6	6	UR 11	6	6	3
		7	7	UR 111	7	7	3
	V	3	3	UR 11	6	6	3
	ZR	–	–	UR 11	3	3	–
		6	6	UR 21	6	6	–
		–	–	KR 21	12	12	–
		–	–	KR 31	15	15	–
		15	30	UR 32	15	15	8
6,00–7,50 7R–8,5R 205/–225/		–	–	KR 21	10	10	–
		–	–	KR 31	12	15	–
		10	10	UR 32	12	15	8
		15	35	UR 132	12	15	9
		20	60	UR 42	15	15	10
		25	50	UR 42	15	15	10
		10	80	UR 53	25	40	15
		25	60	UR 53	25	40	15
		1C*	80	OR 62	–	–	–
		2C*	60	OR 62	–	–	–
8,25–10,00 9R–11R 11/ 235/–285/		–	–	KR 21	8	8	–
		–	–	KR 31	10	12	–
		6	10	UR 32	10	15	8
		8	15	UR 132	12	20	10
		8	40	UR 42	15	30	12
		10	80	UR 53	20	40	15
		20	60	UR 53	20	40	15
		10	110	UR 64	30	50	20
		25	80	UR 64	30	50	20
		20	130	UR 94	40	70	25
		40	80	UR 94	40	70	25
		–	–	KR 53	15	25	–
		–	–	KR 153	20	30	–
		–	–	KR 64	25	35	–
		–	–	KR 104	40	60	–
		1C*	80	OR 62	–	–	–
		2C*	60	OR 62	–	–	–
		1C*	120	OR 73	–	–	–
		2C*	60	OR 73	–	–	–
11,00–13,00 12R–15R 12/–13/ 295/–365/		–	–	KR 21	8	8	–
		–	–	KR 31	10	10	–
		6	6	UR 32	10	10	6
		8	12	UR 132	10	12	8
		8	30	UR 42	12	15	8
		10	60	UR 53	15	20	10
		15	35	UR 53	15	20	10
		10	100	UR 64	25	50	20
		25	80	UR 64	25	50	25
		20	130	UR 94	40	70	25
		40	80	UR 94	40	70	–
		–	–	KR 53	10	20	–
		–	–	KR 153	15	25	–
		–	–	KR 64	20	30	–
		–	–	KR 104	40	60	–
		1C*	120	OR 73	–	–	–
		3C*	60	OR 73	–	–	–
		1C*	140	OR 83	–	–	–
		2C*	80	OR 83	–	–	–
14,00–16,5R–15,5/–385/–		–	–	UR 32	8	8	–
		12	30	UR 53	12	12	10
		10	100	UR 64	20	30	20
		20	60	UR 64	20	30	20
		30	60	UR 94	30	50	25
		40	100	UR 104	40	70	30
		1C*	120	OR 73	–	–	–
		3C*	60	OR 73	–	–	–
		1C*	140	OR 83	–	–	–
		2C*	80	OR 83	–	–	–

100–90	85–80	75–70	65–60	55–50	A mm max.	R mm max.	RADIAL	A/C mm max.	R mm max.	Ø C mm max.
8,3–12,4 180/–270/	275/–320/	200/–360/	200/–360/		–	–	KR 21	12	12	–
					–	–	KR 31	15	20	–
					20	20	UR 32	20	30	10
					50	70	UR 162	40	60	25
					70	50	UR 162	40	60	25
					60	100	UR 173	60	75	45
					100	75	UR 173	60	75	45
					60	125	UR 183	75	90	55
					100	80	UR 183	75	90	55
13,6–18,4 12–15	335/–420/	375/–520/	420/–540/		–	–	KR 21	10	10	–
					–	–	KR 31	12	15	–
					15	25	UR 32	15	15	10
					40	60	UR 162	30	50	20
					60	40	UR 162	30	50	20
					60	100	UR 173	60	70	40
					85	70	UR 173	60	70	40
					75	125	UR 183	80	100	50
					100	75	UR 183	80	100	50
					90	140	UR 193	100	140	75
					125	110	UR 193	100	140	75
20,8–30,5	460/	540/–710/	600/–800/	700/–1050/	10	20	UR 32	10	10	10
					25	60	UR 162	25	40	10
					40	100	UR 173	40	60	30
					60	125	UR 183	70	90	40
					85	75	UR 183	70	90	40
					85	120	UR 193	85	120	60
					120	80	UR 193	85	120	60

100–90	85–80	75–70	65–60	55–50	A mm max.	R mm max.	RADIAL	A/C mm max.	R mm max.	Ø C mm max.
5,00–7,00	150/–200/				–	–	KR 21	6	6	–
					–	–	KR 31	10	10	–
					10	10	UR 32	10	10	6
					10	50	UR 42	10	20	6
					15	30	UR 42	10	20	6
7,50–10,00	225/–315/	250/–355/			–	–	KR 21	3	3	–
					–	–	KR 31	8	8	–
					8	10	UR 32	10	10	6
					8	30	UR 42	10	15	6
					18	70	UR 53	18	30	10
					15	50	UR 53	18	30	10
					18	70	UR 64	25	35	12
					25	50	UR 64	25	35	12

100	75	65	A mm max.	R mm max.	RADIAL	A/C mm max.	R mm max.	Ø C mm max.
14,00–30,00	15,5–33,5	20/–50/	–	–	KR 104	25	50	–
			20	70	UR 94	20	40	15
			25	150	UR 104	40	60	20
			50	100	UR 104	40	60	20

UR PLUS RADIAL

OPRAVNÉ VLOŽKY PRO RADIÁLNÍ PLÁŠTĚ • RADIAL TYRE REPAIR UNITS

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	VRSTVY LAYERS	ROZMĚRY DIMENSIONS (mm)	KS V BAL. UNITS/BAG	POUŽITÍ USAGE
2.61	UR 11 PLUS	1	55 × 75	20	
2.62	UR 111 PLUS	1	60 × 90	20	
2.63	UR 21 PLUS	1	70 × 120	10	
2.64	UR 32 PLUS	2	80 × 125	10	
2.65	UR 132 PLUS	2	90 × 145	10	
2.66	UR 42 PLUS	2	95 × 175	5	
2.67	UR 53 PLUS	3	105 × 200	5	
2.68	UR 64 PLUS	4	130 × 260	5	
2.69	UR 94 PLUS	4	135 × 335	3	
2.70	UR 104 PLUS	4	180 × 400	2	




F **Pro aplikaci opravných vložek UR PLUS RADIAL se používá VULKANIZAČNÍ ROZTOK F.**
For application of UR PLUS RADIAL repair patches VULCANIZATION FLUID F is used.

UR PLUS RADIAL

OPRAVNÉ VLOŽKY PRO RADIÁLNÍ PLÁŠTĚ • RADIAL TYRE REPAIR UNITS

PLÁŠTĚ • TYRES

ROZMĚR POŠKODZENÍ
INJURY SIZE

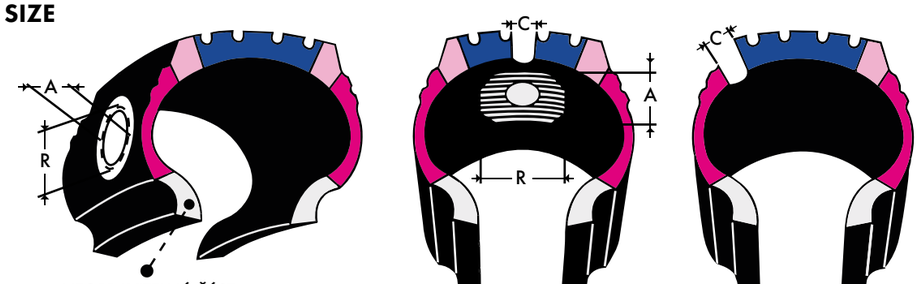

NEOPRAVITELNÁ ČÁST
NON-REPAIRABLE AREA

		A R mm max.		PLUS	A/C R mm max.		Ø C mm max.
Q		6	12	UR 11	10	10	8
		12	20	UR 111	12	15	8
		20	35	UR 21	18	20	10
T		6	12	UR 11	8	8	6
		10	20	UR 111	10	12	6
		15	30	UR 21	12	15	6
H		6	6	UR 11	6	6	3
		7	7	UR 111	7	7	3
V		3	3	UR 11	6	6	3
ZR		–	–	UR 11	3	3	–
165–215 6–8 PR		6	6	UR 21	6	6	–
		15	30	UR 32	15	15	8
6,00–7,50 7R–8,5R 205/–225/		10	10	UR 32	12	15	8
		15	35	UR 132	12	15	9
		20	60	UR 42	15	15	10
		25	50	UR 42	15	15	10
		10	80	UR 53	25	40	15
		25	60	UR 53	25	40	15
8,25–10,00 9R–11R 11/ 235/–285/		6	10	UR 32	10	15	8
		8	15	UR 132	12	20	10
		8	40	UR 42	15	30	12
		10	80	UR 53	20	40	15
		20	60	UR 53	20	40	15
		10	110	UR 64	30	50	20
		25	80	UR 64	30	50	20
		20	130	UR 94	40	70	25
		40	80	UR 94	40	70	25
11,00–13,00 12R–15R 12/–13/ 295/–365/		6	6	UR 32	10	10	6
		8	12	UR 132	10	12	8
		8	30	UR 42	12	15	8
		10	60	UR 53	15	20	10
		15	35	UR 53	15	20	10
		10	100	UR 64	25	50	20
		25	80	UR 64	25	50	25
		20	130	UR 94	40	70	25
		40	80	UR 94	40	70	–
14,00–16,5R– 15,5/–385/–		–	–	UR 32	8	8	–
		12	30	UR 53	12	12	10
		10	100	UR 64	20	30	20
		20	60	UR 64	20	30	20
		30	60	UR 94	30	50	25
		40	100	UR 104	40	70	30

100–90	85–80	75–70	65–60	55–50	A R mm max.		PLUS	A/C R mm max.		Ø C mm max.
8,3–12,4 180/–270/	275/–320/	200/–360/	200/–360/		20	20	UR 32	20	30	10
13,6–18,4 12–15	325/–420/	375/–520/	420/–540/		15	25	UR 32	15	15	10
20,8–30,5	460/	540/–710/	600/–800/	700/–1050/	10	20	UR 32	10	10	10

100–90	85–80	75–70	65–60	55–50	A R mm max.		PLUS	A/C R mm max.		Ø C mm max.
5,00–7,00		150/–200/			10	10	UR 32	10	10	6
					10	50	UR 42	10	20	6
					15	30	UR 42	10	20	6
7,50–10,00		225/–315/	250/–355/		8	10	UR 32	10	10	6
					8	30	UR 42	10	15	6
					18	70	UR 53	18	30	10
					15	50	UR 53	18	30	10
					18	70	UR 64	25	35	12
					25	50	UR 64	25	35	12

100	75	65	A R mm max.		PLUS	A/C R mm max.		Ø C mm max.
14,00–30,00	15,5–33,5	20/–50/	20	70	UR 94	20	40	15
			25	150	UR 104	40	60	20
			50	100	UR 104	40	60	20

! **Střed poškození = střed vložky.**
Injury centre = repair unit centre.

OPRAVA PLÁŠŤŮ • TYRE REPAIR

KD/OD DIAGONAL

OPRAVNÉ VLOŽKY PRO DIAGONÁLNÍ PLÁŠTĚ • DIAGONAL TYRE REPAIR UNITS

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	VRSTVY LAYERS	ROZMĚRY DIMENSIONS (mm)	KS V BAL. UNITS/BAG	POUŽITÍ USAGE
KD - pro opravy v běhounu • for repairs of tread injuries					
4.31	KD 02	2	Ø 80	10	
4.32	KD 12	2	100 × 100	10	
4.33	KD 22	2	130 × 130	10	
4.34	KD 44	4	160 × 160	5	
4.51	KD 144	4	195 × 195	5	
4.35	KD 56	6	235 × 235	3	
4.36	KD 66	6	295 × 295	3	
4.37	KD 76	6	345 × 345	2	
4.38	KD 106	6	395 × 395	2	
OD - pro opravy v boku • for repairs of sidewall injuries					
4.39	OD 44	4	160 × 160	5	
4.52	OD 144	4	195 × 195	5	
4.40	OD 56	6	235 × 235	3	
4.41	OD 66	6	295 × 295	3	
4.42	OD 76	6	345 × 345	2	
4.43	OD 106	6	395 × 395	2	



F **Pro aplikaci opravné vložky KD/OD DIAGONAL se používá VULKANIZAČNÍ ROZTOK F.**
For application of KD/OD DIAGONAL repair units VULCANIZATION FLUID F is used.

FERDUS info@ferdus.cz +420 577 103 566 REPAIR MATERIALS CATALOG KATALOG OPRAVNÝCH MATERIÁLŮ

OPRAVNÉ SADY REPAIR KITS · OPRAVA DUŠÍ TUBE REPAIR · OPRAVA PLÁŠŤŮ TYRE REPAIR · ROZTOKY FLUIDS · MONTÁŽ MOUNTING · VYVAŽOVÁNÍ BALANCING


OPRAVA PLÁŠŤŮ • TYRE REPAIR

KD/OD DIAGONAL

OPRAVNÉ VLOŽKY PRO DIAGONÁLNÍ PLÁŠTĚ • DIAGONAL TYRE REPAIR UNITS

PLÁŠTĚ • TYRES

ROZMĚR POŠKOZENÍ
INJURY SIZE

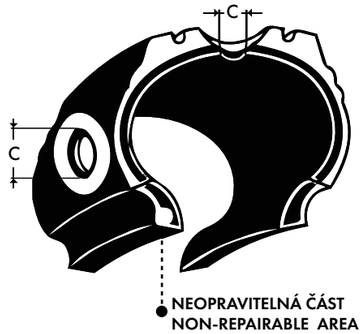

Ø C max. mm	PR (PLY RATING) < 4	6–8	10–12	14–16	18–20	22–24	< 12	14–18	20–24
10	KD 02	KD 02	KD 12	KD 12	KD 22	KD 22	KD 02	KD 12	KD 12
15	KD 12	KD 12	KD 22	KD 22	KD 44	KD 144	KD 02	KD 12	KD 22
25	KD 12	KD 22	KD 44	KD 144	KD 144	KD 56	KD 12	KD 22	KD 44
35	KD 22	KD 22	KD 144	KD 56	KD 56	KD 66	KD 22	KD 44	KD 144
50	KD 44	KD 44	KD 56	KD 66	KD 66	KD 76	KD 44	KD 144	KD 56
75	–	–	KD 66	KD 66	KD 76	KD 106	KD 56	KD 56	KD 66
100	–	–	KD 76	KD 76	KD 106	–	KD 66	KD 66	KD 76
125	–	–	–	–	–	–	–	KD 76	KD 76




Ø C max. mm	PR (PLY RATING) < 6	8–10	12–14	16–18
25	KD 144	KD 56	KD 56	KD 66
50	KD 56	KD 66	KD 76	KD 76
75	KD 66	KD 76	KD 76	KD 106
125	KD 76	KD 106	KD 106	–
175	–	–	–	–



Ø C max. mm	PR (PLY RATING) < 8	10–12	14–16	18–20	20–24
25	KD 44	KD 144	KD 56	KD 66	KD 66
50	KD 144	KD 56	KD 66	KD 66	–
75	–	KD 66	KD 66	–	–

Ø C max. mm	PR (PLY RATING) < 12	14–18	20–26	28–36	38–44	46–50	52–58	60–68
25	KD 66	KD 66	KD 66	KD 66	KD 76	KD 76	KD 106	KD 106
50	KD 66	KD 66	KD 76	KD 76	KD 106	KD 106	–	–
75	KD 66	KD 76	KD 106	KD 106	–	–	–	–
100	KD 76	KD 106	–	–	–	–	–	–
125	KD 106	–	–	–	–	–	–	–

Ø C max. mm	PR (PLY RATING) < 4	6–8	10–12	14–16	18–20	22–24	< 12	14–18	20–24
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	–	–	–	–	OD 144	OD 144	–	–	–
25	–	–	OD 44	OD 144	OD 56	OD 56	–	–	OD 44
35	–	–	OD 144	OD 56	OD 66	OD 66	–	–	OD 144
50	OD 44	OD 144	OD 56	OD 66	OD 76	OD 76	OD 44	OD 144	OD 56
75	–	–	OD 66	OD 66	OD 106	OD 106	OD 56	OD 56	OD 66
100	–	–	OD 76	OD 76	OD 106	–	OD 66	OD 66	OD 76
125	–	–	–	–	–	–	–	OD 76	OD 76





Ø C max. mm	PR (PLY RATING) < 4	6–8	10–12	14–16
25	OD 144	OD 56	OD 56	OD 66
50	OD 56	OD 66	OD 76	OD 76
75	OD 66	OD 76	OD 76	OD 106
125	OD 76	OD 106	OD 106	–
175	–	–	–	–



Ø C max. mm	PR (PLY RATING) < 8	10–12	14–16	18–20	20–24
25	OD 44	OD 144	OD 56	OD 66	OD 66
50	OD 144	OD 56	OD 66	OD 66	–
75	–	OD 66	OD 66	–	–

Ø C max. mm	PR (PLY RATING) < 12	14–18	20–26	28–36	38–44	46–50	52–58	60–68
25	OD 66	OD 66	OD 66	OD 66	OD 76	OD 76	OD 106	OD 106
50	OD 66	OD 66	OD 76	OD 76	OD 106	OD 106	–	–
75	OD 66	OD 76	OD 106	OD 106	–	–	–	–
100	OD 76	OD 106	–	–	–	–	–	–
125	OD 106	–	–	–	–	–	–	–

UMÍSTĚNÍ VLOŽEK
REPAIR UNIT POSITION

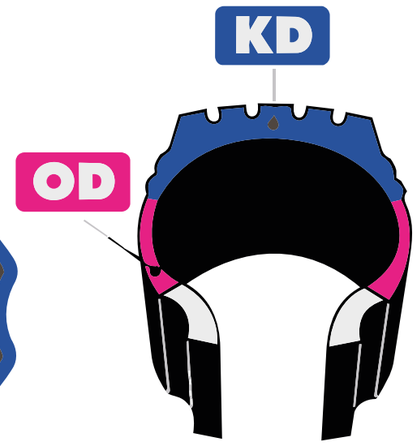

! **Střed poškození = střed vložky.**
Injury centre = repair unit centre.

ROZTOKY • FLUIDS

D

VULKANIZAČNÍ ROZTOK NA DUŠE • VULCANIZING FLUID FOR TUBES

DUŠE • TUBES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (ml)	KS V BAL. UNITS/BAG
9.35	**D box**	4	100
9.32	**D 4**	4	100
9.33	**D 100**	100	1
9.341	**D 250 s menším štětcem** (with smaller brush)	250	1
9.34	**D 250 s větším štětcem** (with bigger brush)	250	1
9.11	**D 400**	400	1
9.14	**D 800**	800	1



ROZTOKY • FLUIDS

F

SPECIÁLNÍ VULKANIZAČNÍ ROZTOK NA PLÁŠTĚ • SPECIAL VULCANIZING FLUID FOR TYRES

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (ml)	KS V BAL. UNITS/BAG
9.02	**F 100**	100	1
9.041	**F 250 s menším štětcem** (with smaller brush)	250	1
9.04	**F 250 s větším štětcem** (with bigger brush)	250	1
9.12	**F 400**	400	1
9.13	**F 800**	800	1
9.07	**Ředidlo do roztoků** (Thinner for fluid)	800	1



ROZTOKY • FLUIDS

T + CT-2

VULKANIZAČNÍ ROZTOK (125°C-145°C) + SPECIÁLNÍ OPRAVNÁ SMĚS (135°C)
VULCANIZING FLUID FOR TUBES (125°C-145°C) + SPECIAL REPAIR RUBBER (135°C)

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (ml)	KS V BAL. UNITS/BAG
9.161	**T 250 s menším štětcem** (with smaller brush)	250	1
9.16	**T 250 s větším štětcem** (with bigger brush)	250	1
9.17	**T 400**	400	1
9.15	**T 800**	800	1
9.06	**CT-2/1,3 mm**	1 kg / 300 mm	1
10.04	**Separační tepluvzdorná folie pro ochranu Thermopresu, 330 × 330 mm** Separating heat-resistant foil for protecting Thermopress, 330 × 330 mm	1 kg	1



ROZTOKY • FLUIDS

B

BUTYLOVÝ TĚSNÍCÍ ROZTOK • BUTYL INNER LINER SEALER

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (ml)	KS V BAL. UNITS/BAG
9.221	**B 250 s menším štětcem** (with smaller brush)	250	1
9.22	**B 250 s větším štětcem** (with bigger brush)	250	1
9.18	**B 400**	400	1
9.21	**B 800**	800	1



ROZTOKY • FLUIDS

A

ČISTICÍ ROZTOK DEFEKTŮ DUŠÍ • CHEMICAL BUFFER FOR INNER TUBE PUNCTURES

DUŠE • TUBES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (ml)	KS V BAL. UNITS/BAG
9.10	**As 400** (sprej / spray)	400	1
9.19	**A 400**	400	1
9.23	**A 800**	800	1


9.10



9.19



9.23

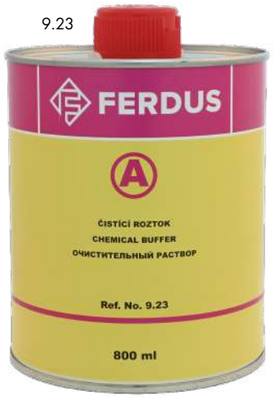

ROZTOKY • FLUIDS

S

SPECIÁLNÍ ČISTIČ DISKŮ (SAMOLEPÍCÍ ZÁVAŽÍ) • SPECIAL RIMS CLEANER (SELF-ADHESIVE WEIGHTS)

DISKY • RIMS

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (ml)	KS V BAL. UNITS/BAG
9.24	**S 400**	400	1
9.25	**S 800**	800	1

9.24



9.25



MONTÁŽ • MOUNTING

SLIMGEL/PNEUGEL

MONTÁŽNÍ GEL • MOUNTING GEL

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (l)	KS V BAL. UNITS/BAG
115.31	**SLIMGEL 0,25**	0,25	1
115.32	**SLIMGEL 0,5**	0,5	1
10.29	**PNEUGEL 1**	1	1
10.99	**PNEUGEL 5**	5	1

115.31



115.32



10.29



10.99



MONTÁŽ • MOUNTING

TYRE BLACK

OCHRANNÝ A BARVÍCÍ PŘÍPRAVEK NA PNEUMATIKY • TYRE PROTECTING AND COLORING PRODUCT

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (l)	KS V BAL. UNITS/BAG
9.26	**TYRE BLACK 1**	1	1
9.27	**TYRE BLACK 5**	5	1

9.26



9.27



MONTÁŽ • MOUNTING

MONTI WHITE

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK • MOUNTING COMPOUND

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (l)	KS V BAL. UNITS/BAG
10.10	MONTI 1 WHITE	1	1
10.11	MONTI 3 WHITE	3	1
10.37	MONTI 5 WHITE	5	1

10.10



10.11



10.37



MONTÁŽ • MOUNTING

FERMONT BLUE

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK (PASTA) • MOUNTING COMPOUND (PASTE)

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (l)	KS V BAL. UNITS/BAG
115.10	FERMONT BLUE 1	1	1
115.11	FERMONT BLUE 3	3	1
115.12	FERMONT BLUE 5	5	1

115.10



115.11



115.12



MONTÁŽ • MOUNTING

FERMONT RED

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK (PASTA) • MOUNTING COMPOUND (PASTE)

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (l)	KS V BAL. UNITS/BAG
115.13	FERMONT RED 1	1	1
115.14	FERMONT RED 3	3	1
115.15	FERMONT RED 5	5	1

115.13



115.14



115.15



MONTÁŽ • MOUNTING

MONTI SEAL

TĚSNÍCÍ MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK • SEALING MOUNTING COMPOUND

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (l)	KS V BAL. UNITS/BAG
110.21	MONTI SEAL 1	1	1
110.22	MONTI SEAL 3	3	1
110.23	MONTI SEAL 5	5	1

110.21



110.22



110.23



MONTÁŽ • MOUNTING

FERWAX WHITE

MONTÁŽNÍ VOSK • MOUNTING WAX

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (l)	KS V BAL. UNITS/BAG
115.01	FERWAX WHITE 1	1	1
115.02	FERWAX WHITE 3	3	1
115.03	FERWAX WHITE 5	5	1

115.01



115.02



115.03



MONTÁŽ • MOUNTING

FERWAX RED

MONTÁŽNÍ VOSK • MOUNTING WAX

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (l)	KS V BAL. UNITS/BAG
115.07	FERWAX RED 1	1	1
115.08	FERWAX RED 3	3	1
115.09	FERWAX RED 5	5	1

115.07



115.08



115.09



MONTÁŽ • MOUNTING

FERWAX BLACK

MONTÁŽNÍ VOSK • MOUNTING WAX

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (l)	KS V BAL. UNITS/BAG
115.16	FERWAX BLACK 1	1	1
115.17	FERWAX BLACK 3	3	1
115.18	FERWAX BLACK 5	5	1

115.16



115.17



115.18



MONTÁŽ • MOUNTING

MODIWAX WHITE

MODIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ VOSK • MODIFIED MOUNTING WAX

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	OBJEM VOLUME (l)	KS V BAL. UNITS/BAG
115.19	MODIWAX WHITE 1	1	1
115.20	MODIWAX WHITE 3	3	1
115.21	MODIWAX WHITE 5	5	1

115.19



115.20



115.21



MONTÁŽ • MOUNTING

MASTEK

MASTEK • TALC

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	HMOTNOST WEIGHT (g)	KS V BAL. UNITS/BAG
10.38	MASTEK 0,25	250	1
10.23	MASTEK 0,5	500	1
10.43	MASTEK 2,5	2500	1

10.38



10.23



10.43



VYVAŽOVÁNÍ • BALANCING

VG

VYVAŽOVACÍ GRANULÁT • BALANCING GRANULATE

PLÁŠTĚ • TYRES

KÓD REF. NO	OZNAČENÍ DESCRIPTION	HMOTNOST WEIGHT (g)	KS V BAL. UNITS/BAG
150.01	VG 4	113	1
150.02	VG 5	142	1
150.03	VG 6	170	1
150.04	VG 8	227	1
150.05	VG 10	282	1
150.06	VG 12	340	1
150.07	VG 14	397	1
150.08	VG 16	454	1
150.11	VG 3000	3000	1
150.12	VG 5000	5000	1
150.20	Odměrka 15 (Measuring cup)	150 ml	1
150.21	Odměrka 35 (Measuring cup)	350 ml	1

150.12



150.11



150.21

150.20



150.01



150.02



150.03



150.04



150.05



150.06



150.07



150.08



VYVAŽOVÁNÍ • BALANCING

VG

VYVAŽOVACÍ GRANULÁT • BALANCING GRANULATE

PLÁŠTĚ • TYRES

TABULKA PRO APLIKACI VYVAŽOVACÍHO GRANULÁTU V KBELÍKU
TABLE FOR APPLICATION OF BALANCING GRANULATE IN A BUCKET

ROZMĚR PNEU TYRE SIZE		MNOŽSTVÍ GRANULÁTU GRANULATE QUANTITY (g / ml)
PROFIL PNEU 40 • TYRE PROFILE 40		
445/40	R22,5	500 g / 330 ml
PROFIL PNEU 45 • TYRE PROFILE 45		
355/45	R17,5	350 g / 230 ml
445/45	R19,5	500 g / 330 ml
415/45	R22,5	500 g / 330 ml
435/45	R22,5	500 g / 330 ml
455/45	R22,5	500 g / 330 ml
495/45	R22,5	500 g / 330 ml
PROFIL PNEU 50 • TYRE PROFILE 50		
435/50	R19,5	500 g / 330 ml
355/50	R22,5	500 g / 330 ml
435/50	R22,5	600 g / 400 ml
445/50	R22,5	500 g / 330 ml
PROFIL PNEU 55 • TYRE PROFILE 55		
385/55	R19,5	500 g / 330 ml
425/55	R19,5	500 g / 330 ml
385/55	R22,5	500 g / 330 ml
455/55	R22,5	600 g / 400 ml
PROFIL PNEU 60 • TYRE PROFILE 60		
265/60	R22,5	300 g / 200 ml
285/60	R22,5	300 g / 200 ml
295/60	R22,5	300 g / 200 ml
305/60	R22,5	350 g / 230 ml
315/60	R22,5	350 g / 230 ml
PROFIL PNEU 65 • TYRE PROFILE 65		
205/65	R17,5	100 g / 65 ml
245/65	R19,5	200 g / 130 ml
385/65	R19,5	500 g / 330 ml
445/65	R19,5	500 g / 330 ml
385/65	R22,5	500 g / 330 ml
425/65	R22,5	500 g / 330 ml
385/65	R22,5	500 g / 330 ml
425/65	R22,5	500 g / 330 ml
445/65	R22,5	500 g / 330 ml
525/65	R20,5	500 g / 330 ml
615/65	R20,5	600 g / 400 ml

ROZMĚR PNEU TYRE SIZE		MNOŽSTVÍ GRANULÁTU GRANULATE QUANTITY (g / ml)
PROFIL PNEU 70 • TYRE PROFILE 70		
195/70	R17,5	100 g / 65 ml
215/70	R17,5	100 g / 65 ml
235/70	R17,5	100 g / 65 ml
245/70	R17,5	200 g / 130 ml
265/70	R17,5	200 g / 130 ml
225/70	R19,5	200 g / 130 ml
245/70	R19,5	200 g / 130 ml
265/70	R19,5	300 g / 200 ml
275/70	R19,5	300 g / 200 ml
285/70	R19,5	300 g / 200 ml
305/70	R19,5	350 g / 230 ml
605/70	R20,5	500 g / 330 ml
235/70	R20,5	200 g / 130 ml
255/70	R22,5	300 g / 200 ml
265/70	R22,5	300 g / 200 ml
275/70	R22,5	300 g / 200 ml
305/70	R22,5	300 g / 200 ml
315/70	R22,5	300 g / 200 ml
365/70	R22,5	350 g / 230 ml
445/70	R24	600 g / 400 ml
495/70	R24	800 g / 530 ml
PROFIL PNEU 75 • TYRE PROFILE 75		
205/75	R17,5	100 g / 65 ml
215/75	R17,5	100 g / 65 ml
225/75	R17,5	200 g / 130 ml
235/75	R17,5	200 g / 130 ml
245/75	R17,5	200 g / 130 ml
295/75	R22,5	300 g / 200 ml
315/75	R22,5	300 g / 200 ml
345/75	R22,5	350 g / 230 ml
350/75	R22,5	350 g / 230 ml
445/75	R22,5	600 g / 400 ml
285/75	R24,5	300 g / 200 ml
305/75	R24,5	350 g / 230 ml
315/75	R24,5	500 g / 330 ml
PROFIL PNEU 80 • TYRE PROFILE 80		
205/80	R17,5	100 g / 65 ml
225/80	R17,5	100 g / 65 ml
275/80	R22,5	300 g / 200 ml
295/80	R22,5	350 g / 230 ml
315/80	R22,5	500 g / 330 ml

VG

VYVAŽOVACÍ GRANULÁT • BALANCING GRANULATE

PLÁŠTĚ • TYRES

TABULKA PRO APLIKACI VYVAŽOVACÍHO GRANULÁTU V KBELÍKU
TABLE FOR APPLICATION OF BALANCING GRANULATE IN A BUCKET

ROZMĚR PNEU TYRE SIZE	MNOŽSTVÍ GRANULÁTU GRANULATE QUANTITY (g / ml)
17“	
6.50-17	100 g / 65 ml
7.50-17	100 g / 65 ml
8.25-17	100 g / 65 ml
17,5“	
8-17,5	100 g / 65 ml
8.5-17,5	200 g / 130 ml
9-17,5	200 g / 130 ml
9.5-17,5	200 g / 130 ml
10-17,5	200 g / 130 ml
11-17,5	200 g / 130 ml
19,5“	
8-19,5	200 g / 130 ml
9-19,5	300 g / 200 ml
10-19,5	350 g / 230 ml
20“	
7.50-20	200 g / 130 ml
8.25-20	200 g / 130 ml
9.00-20	300 g / 200 ml
10.00-20	300 g / 200 ml
11.00-20	350 g / 230 ml
12.00-20	350 g / 230 ml
13.00-20	350 g / 230 ml
22,5“	
9-22,5	300 g / 200 ml
10-22,5	300 g / 200 ml
11-22,5	300 g / 200 ml
12-22,5	350 g / 230 ml
13-22,5	500 g / 330 ml
15-22,5	600 g / 400 ml
16.5-22,5	600 g / 400 ml
18-22,5	600 g / 400 ml
24“	
11-24	350 g / 230 ml
12-24	500 g / 330 ml
14-24	600 g / 400 ml
24,5“	
11-24,5	350 g / 230 ml
12-24,5	500 g / 330 ml

Velikost pneumatiky:
pro šířky 225 mm a průměru do R17C
Množství granulátu: 100 g / 65 ml
TYRE size:
for widths of 225 mm and diameters up to R17C
Granulate quantity: 100 g / 65 ml

Velikost pneumatiky:
pro šířky nad 225 mm a průměru nad R17C
Množství granulátu: 200 g / 130 ml
TYRE size:
for widths over 225 mm and diameters over R17C
Granulate quantity: 200 g / 130 ml

Osobní, dodávkové, lehké nákladní pneu:
Disky do průměru 14“: 20-25 g / 13 -16 ml
Disky do průměru 15“: 40-50 g / 26 -32 ml
Disky do průměru 16“: 65-75 g / 43 -50 ml
Disky do průměru 17“: 90-105 g / 60 -70 ml
Disky do průměru 18“: 110-125 g / 73 -82 ml
Passenger car, van, and light truck tyres:
Rim diameters up to 14“: 20–25 g / 13–16 ml
Rim diameters up to 15“: 40–50 g / 26–32 ml
Rim diameters up to 16“: 65–75 g / 43–50 ml
Rim diameters up to 17“: 90–105 g / 60–70 ml
Rim diameters up to 18“: 110–125 g / 73–82 ml

Technické údaje, balení a dostupnost ověřte na ferdus.cz
Check technical data, packaging and availability at ferdus.cz

FERDUS

FERDUS, s.r.o.

J. Fučíka 699
768 11 Chropyně
Česká republika

+420 577 103 566
info@ferdus.cz
www.ferdus.cz

IČ: 01911848
DIČ: CZ01911848

Vydáno v září 2026
Published in September 2026

PROČ FERDUS • WHY FERDUS

SKLADEM = OPRAVDU SKLADEM
Vše, co vidíte na e-shopu skladem je ihned k odběru v Chropyni.
Everything listed as in stock on the e-shop is available for immediate pickup in Chropyně.

OBJEDNÁTE DO 13:00, ODEŠLEME
Skladové zboží odesíláme ještě tentýž pracovní den do 13:00.
We ship in-stock items the same business day for orders placed by 1:00 PM.

VŠE SI MŮŽETE VYZKOUŠET
Stroje i vybavení si u nás osobně vyzkoušíte.
You can try out the machines and equipment in person at our facility.

NENECHÁME VÁS VE ŠTYCHU
Náhradní díly držíme trvale skladem a v případě potřeby jsou ihned k dispozici.
We keep spare parts permanently in stock, and they are immediately available when needed.

PORADÍME A VYBAVÍME NA MÍRU
Pomůžeme s objednávkou i návrhem vybavení servisu či dílny přesně podle vašich požadavků.
We will assist with the order and design of service center or workshop equipment, tailored exactly to your requirements.

Kompletní sortiment najdete na e-shopu
You can find the complete product range in the online store

ferdus.cz



PŘEDVÁDĚCÍ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO EXPO

Předvedeme • Vyzkoušíte • Zabalíme • Odvezete

EXPO DEMONSTRATION AND TRAINING CENTER

We demonstrate • You try it out • We pack it up • You take it away

Navštivte naši prodejní expozici **v Chropyni**, kde si můžete veškeré stroje a vybavení vyzkoušet

Visit our showroom in Chropyně, where you can try out all the machinery and equipment.

OPRAVNÉ SADY
REPAIR KITS

OPRAVA DUŠÍ
TUBE REPAIR

OPRAVA PLÁŠŤŮ
TYRE REPAIR

ROZTOKY
FLUIDS

MONTÁŽ
MOUNTING

VYVAŽOVÁNÍ
BALANCING

FERDUS

Ferdus,s.r.o. , J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně, Česká republika
+420 577 103 566 | info@ferdus.cz | www.ferdus.cz
IČ: 01911848 | DIČ: CZ01911848

Český výrobce a dodavatel vybavení pro autoservisy a pneuservisy
Czech manufacturer and supplier of equipment for auto repair and tire service shops