


Plniace a odvzdušňovacie zariadenie chladiaceho systému

KOMPONENTY

- 1 Merač
- 2 Pripojenie stlačeného vzduchu
- 3 Pripojenie hadice (malé)
- 4 Uzavírací ventil
- 5 Univerzálny adaptér
- 6 Spojka hadice chladiacej kvapaliny
- 7 Hadica (malá)
- 8 Hadica chladiacej kvapaliny
- 9 Uzavírací ventil chladiacej kvapaliny
- 10 Strana nasávania chladiacej kvapaliny

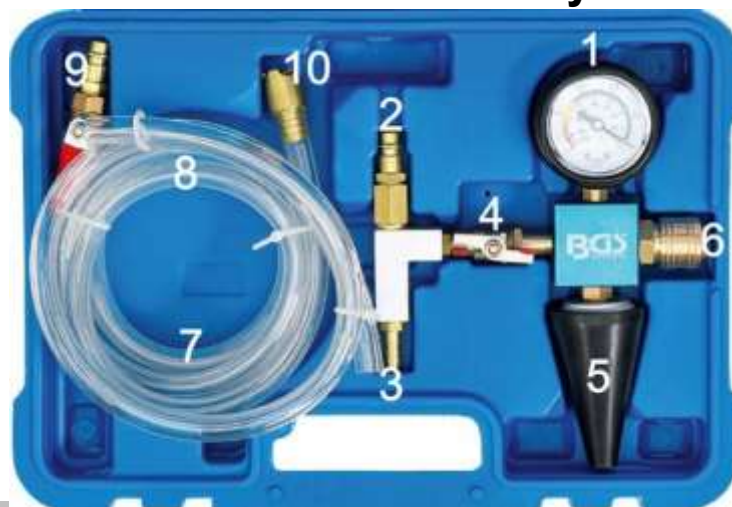

ÚČEL POUŽITIA

Toto tlakové vzduchové zariadenie slúži na plnenie a odvzdušňovanie chladiacich systémov osobných automobilov.

POZOR

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny v ňom uvedené. Produkt používajte správne, opatrne a len na účely, na ktoré je určený. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu, zraneniam a zániku záruky. Tieto pokyny uchovajte na bezpečnom a suchom mieste pre neskoršie použitie. Ak produkt odovzdávate tretej osobe, priložte k nemu návod na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pri používaní pneumatických nástrojov by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko poranenia osôb a poškodenia majetku.

- ◆ Držte deti a neoprávnené osoby mimo pracovného priestoru.
- ◆ Nenechajte deti hrať sa s náradím alebo jeho obalom.
- ◆ Uistite sa, že pracovný priestor je dostatočne osvetlený.
- ◆ Udržujte pracovný priestor čistý, uprataný, suchý a bez iných materiálov.
- ◆ Nenechajte s touto súpravou nástrojov pracovať osoby, ktoré neboli zaškolené.
- ◆ Pri pripájaní produktu k systému stlačeného vzduchu sa uistite, že sú dodržané kroky uvedené v nižšie uvedených pracovných pokynoch.
- ◆ Nevykonávajte žiadne zmeny na produkte.
- ◆ Používajte výhradne príslušenstvo určené pre tlakové vzduchové systémy.
- ◆ Pred inštaláciou príslušenstva, vykonávaním údržby alebo keď zariadenie nie je v prevádzke, odpojte produkt od zdroja stlačeného vzduchu.
- ◆ O produkt sa starostlivo starajte. Pravidelne kontrolujte hadice a pripojenia stlačeného vzduchu.
- ◆ Produkt nepoužívajte, ak je poškodený. Nechajte nástroj opraviť kvalifikovanou osobou.
- ◆ Produkt skladujte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Pri používaní pneumatických nástrojov vždy používajte vhodné ochranné vybavenie.

Pri práci s týmto produktom vždy noste pracovné rukavice, protiskluzovú obuv a ochranné okuliare.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA OSOBNÉJ BEZPEČNOSTI

- ◆ Pri používaní produktu postupujte podľa zdravého rozumu.
- ◆ Nikdy nepracujte na horúcich chladiacich systémoch pod tlakom. Pri otvorení chladiaceho systému môže horúca chladiaca kvapalina vystrekovať a spôsobiť vážne popáleniny a materiálne škody.
- ◆ Vždy sa uistite, že máte pevný postoj, aby ste mohli kedykoľvek udržať rovnováhu.
- ◆ Vždy pracujte s druhou osobou, ktorá vám v prípade nehody môže privolať pomoc alebo zavolať pohotovosť.
- ◆ Nepoužívajte tento produkt, ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog alebo ak ste unavení. Prečítajte si príbalový leták svojich liekov, aby sa uistili, že nie je ovplyvnená vaša schopnosť posudzovať situáciu alebo vaše reflexy.
- ◆ Nepoužívajte výrobok, ak máte akékoľvek pochybnosti o jeho funkčnosti.
- ◆ Buďte ostražití. Pri práci sledujte pracovný priestor a pracujte rozumne.
- ◆ Pred použitím skontrolujte, či produkt nie je poškodený. Ak je niektorá časť poškodená, produkt používajte až po tom, čo všetky poškodenia opraví autorizovaný odborným servisom.

POUŽÍVANIE

1. Vypustíte starú chladiacu kvapalinu takmer úplne, pokiaľ je to možné.
2. Pripojte pripojenie stlačeného vzduchu (2) k systému stlačeného vzduchu.
3. Pripojte malú hadicu (7) k príslušnému pripojeniu hadice (3).
4. Pripojte hadicu chladiacej kvapaliny (8) k spojke hadice chladiacej kvapaliny (6).
5. Vložte univerzálny adaptér (5) do otvoru chladiča.



6. Uistite sa, že sú oba ventily (4) a (9) uzavreté. Ventily sú uzavreté, ak sú páčky v polohe priečnej k smeru toku, a otvorené, ak sú páčky v polohe v smere toku. Na obrázku sú oba ventily uzavreté.



POUŽITIE

7. Otvorte uzáverový ventil (4). V chladiacom systéme sa vytvorí podtlak.



8. Zatvorte uzáverový ventil (4), keď sa ručička nachádza v žltom rozsahu.



9. Pripravte si nové chladivo a vložte sacú stranu (10) hadice chladiva (8) do nádoby s pripravenou novou chladiacou kvapalinou.
10. Otvorte uzáver chladiacej kvapaliny (9). Chladiaci systém sa teraz naplní chladiacou kvapalinou z pripravenej nádoby, až kým meradlo opäť neukáže hodnotu NULA.
11. Znovu uzavrite uzáver chladiacej kvapaliny (9).
12. Ak chladiaci systém nie je úplne naplnený, opakujte postup od kroku 6.
13. Odpojte všetky hadice od produktu a vložte všetky časti späť do prepravného kufru.
14. Na záver skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny a v prípade potreby ju doplňte ručne.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Na konci životnosti tohto produktu ho zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Nežiaduce materiály recyklujte namiesto toho, aby ste ich likvidovali ako odpad. Všetky nástroje, príslušenstvo a obaly je potrebné roztriediť, odovzdať do zberného dvora a likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informujte sa u miestneho úradu pre odpadové hospodárstvo o možnostiach recyklácie.

